推進工法用設計積算要領　「鋼製さや管推進工法編　2022年改訂版」　正誤表

	修正日	修正ページ等
改訂履歴	2022/6/1	203、304、309、377、419、456
	2022/7/19	123, 132, 134, 338, 371
	2022/7/26	305, 404, 422
	2022/8/12	96, 97, 122, 126, 131, 132, 135, 139, 141, 142, 144
	2023/3/16	88
	2023/9/12	334, 368
	2025/7/22	256

<table>
<tr><th colspan="3">正誤表箇所</th><th rowspan="2">誤</th><th rowspan="2">正</th></tr>
<tr><th>ページ</th><th>項番</th><th>図表等</th></tr>
<tr><td>88</td><td>第2章　圧入式の積算
ﾀｲﾌﾟⅠ</td><td>表－6　中込注入材の配合例</td>
<td>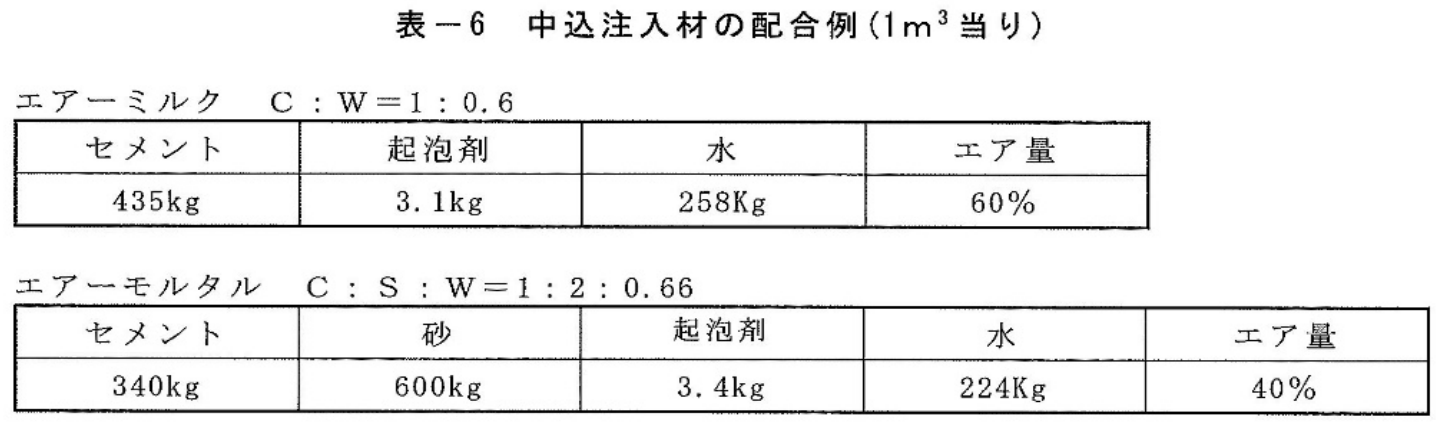
表－6　中込注入材の配合例（1m³当り）
エアーミルク　Ｃ：Ｗ＝1：0.6
<table><tr><th>セメント</th><th>起泡剤</th><th>水</th><th>エア量</th></tr><tr><td>435kg</td><td>3.1kg</td><td>258Kg</td><td>60%</td></tr></table>
エアーモルタル　Ｃ：Ｓ：Ｗ＝1：2：0.66
<table><tr><th>セメント</th><th>砂</th><th>起泡剤</th><th>水</th><th>エア量</th></tr><tr><td>340kg</td><td>600kg</td><td>3.4kg</td><td>224Kg</td><td>40%</td></tr></table></td>
<td>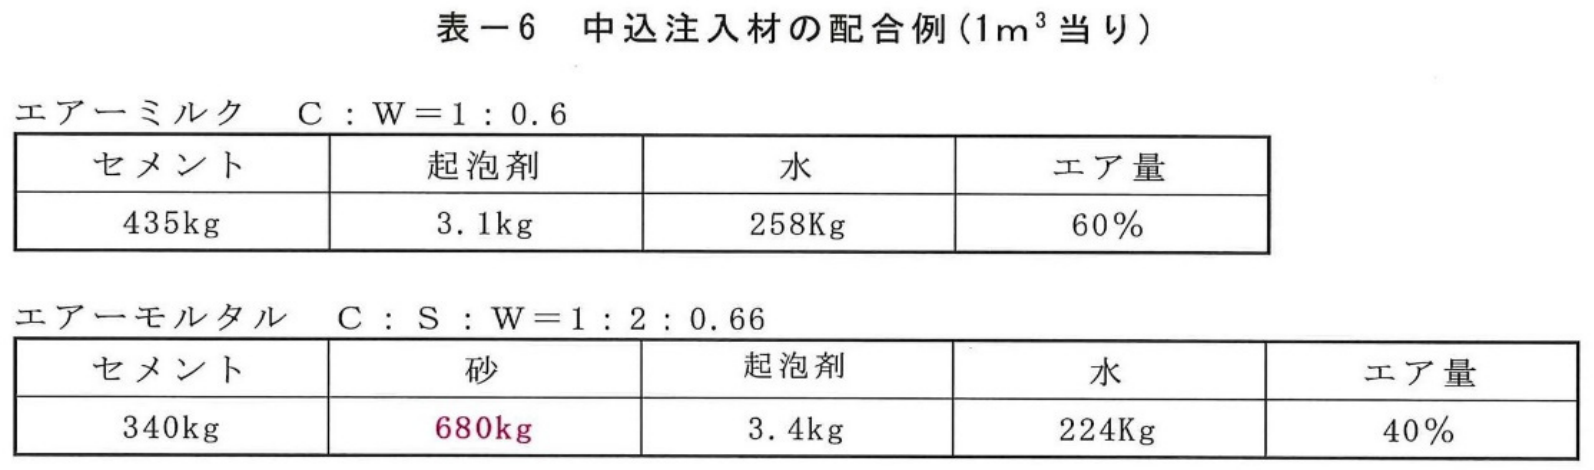
表－6　中込注入材の配合例（1m³当り）
エアーミルク　Ｃ：Ｗ＝1：0.6
<table><tr><th>セメント</th><th>起泡剤</th><th>水</th><th>エア量</th></tr><tr><td>435kg</td><td>3.1kg</td><td>258Kg</td><td>60%</td></tr></table>
エアーモルタル　Ｃ：Ｓ：Ｗ＝1：2：0.66
<table><tr><th>セメント</th><th>砂</th><th>起泡剤</th><th>水</th><th>エア量</th></tr><tr><td>340kg</td><td>680kg</td><td>3.4kg</td><td>224Kg</td><td>40%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>96, 97</td><td>第2章　圧入式の積算
ﾀｲﾌﾟⅠ</td><td></td><td>Ｂ－11　発進切り工　※立坑の種類（　）
Ｂ－12　到達切り工　※立坑の種類（　）</td><td>Ｂ－11　発進鏡切り工　※立坑の種類（　）
Ｂ－12　到達鏡切り工　※立坑の種類（　）</td></tr>
<tr><td>122</td><td rowspan="14">第2章　圧入式の積算
ﾀｲﾌﾟⅡ
2. サヤ管推進歩掛表</td><td>サヤ管長1.0m／本　Ｂ地盤</td><td>サヤ管径　300　軽油－ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　2.20</td><td>サヤ管径　300　軽油－ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ　2.18</td></tr>
<tr><td>123</td><td>サヤ管長1.0m／本　Ｃ地盤</td><td>サヤ管径　300　普通作業員　0.50</td><td>サヤ管径　300　普通作業員　0.54</td></tr>
<tr><td>126</td><td>サヤ管長1.5m／本　Ｂ地盤</td><td>サヤ管径　300　軽油－電気溶接機　2.53</td><td>サヤ管径　300　軽油－電気溶接機　2.52</td></tr>
<tr><td>131</td><td>サヤ管長2.0m／本　Ｃ地盤</td><td>サヤ管径　900　軽油－電気溶接機　5.20</td><td>サヤ管径　900　軽油－電気溶接機　5.26</td></tr>
<tr><td rowspan="3">132</td><td>サヤ管長2.0m／本　Ｄ地盤</td><td>サヤ管径　700　アセチレン　0.047</td><td>サヤ管径　700　アセチレン　0.070</td></tr>
<tr><td>サヤ管長2.0m／本　Ｄ地盤</td><td>サヤ管径　800　軽油－電気溶接機　5.75</td><td>サヤ管径　800　軽油－電気溶接機　5.76</td></tr>
<tr><td>サヤ管長2.0m／本　Ｄ地盤</td><td>サヤ管径　450　溶接工　0.09</td><td>サヤ管径　450　溶接工　0.08</td></tr>
<tr><td>134</td><td>サヤ管長3.0m／本　Ｂ地盤</td><td>サヤ管径　700　酸素　0.40</td><td>サヤ管径　700　酸素　0.14</td></tr>
<tr><td>135</td><td>サヤ管長3.0m／本　Ｃ地盤</td><td>サヤ管径　900　酸素　0.80</td><td>サヤ管径　900　酸素　0.18</td></tr>
<tr><td>139</td><td>サヤ管長2.0m／本　Ｃ地盤</td><td>サヤ管径　450　アセチレン　0.050</td><td>サヤ管径　450　アセチレン　0.045</td></tr>
<tr><td>141</td><td>サヤ管長3.0m／本　Ａ地盤</td><td>項目　ﾗﾑｺｰﾝ他　空欄</td><td>項目　推進機他　ﾗﾑｺｰﾝ他</td></tr>
<tr><td rowspan="2">142</td><td rowspan="2">サヤ管長3.0m／本　Ｂ地盤</td><td>サヤ管径　450　ｸﾚｰﾝ賃料　0.135</td><td>サヤ管径　450　ｸﾚｰﾝ賃料　0.133</td></tr>
<tr><td>サヤ管径　450　機械損料　0.135</td><td>サヤ管径　450　機械損料　0.133</td></tr>
<tr><td>144</td><td>サヤ管長3.0m／本　Ｄ地盤</td><td>サヤ管径　1000　軽油－電気溶接機　4.37</td><td>サヤ管径　1000　軽油－電気溶接機　4.87</td></tr>
<tr><td>150</td><td>第2章　圧入式の積算
ﾀｲﾌﾟⅡ
8.2　鋼材溶接工歩掛表</td><td></td>
<td>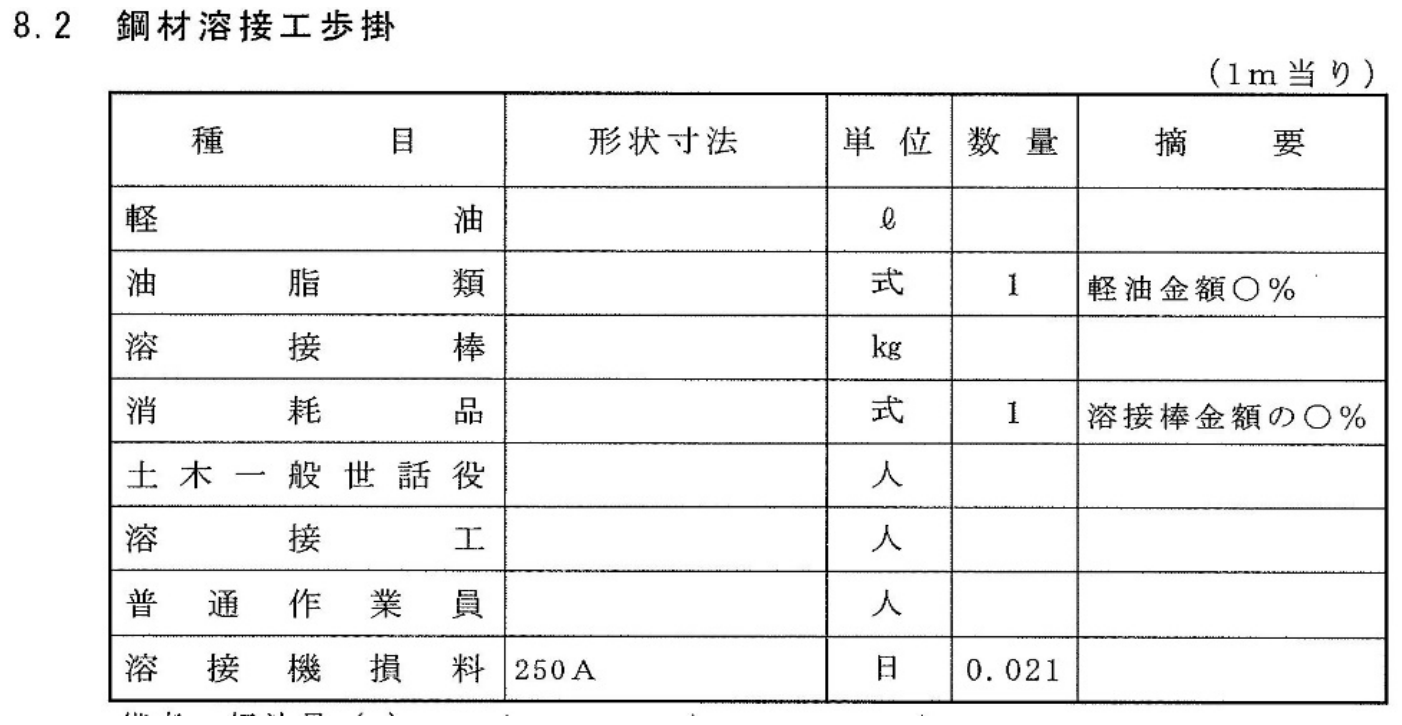
8.2　鋼材溶接工歩掛
（1m当り）
<table><tr><th>種目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td>軽油</td><td></td><td>ℓ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>油脂類</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>軽油金額○%</td></tr>
<tr><td>溶接棒</td><td></td><td>kg</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>消耗品</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>溶接棒金額の○%</td></tr>
<tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接機損料</td><td>250A</td><td>日</td><td>0.021</td><td></td></tr></table></td>
<td>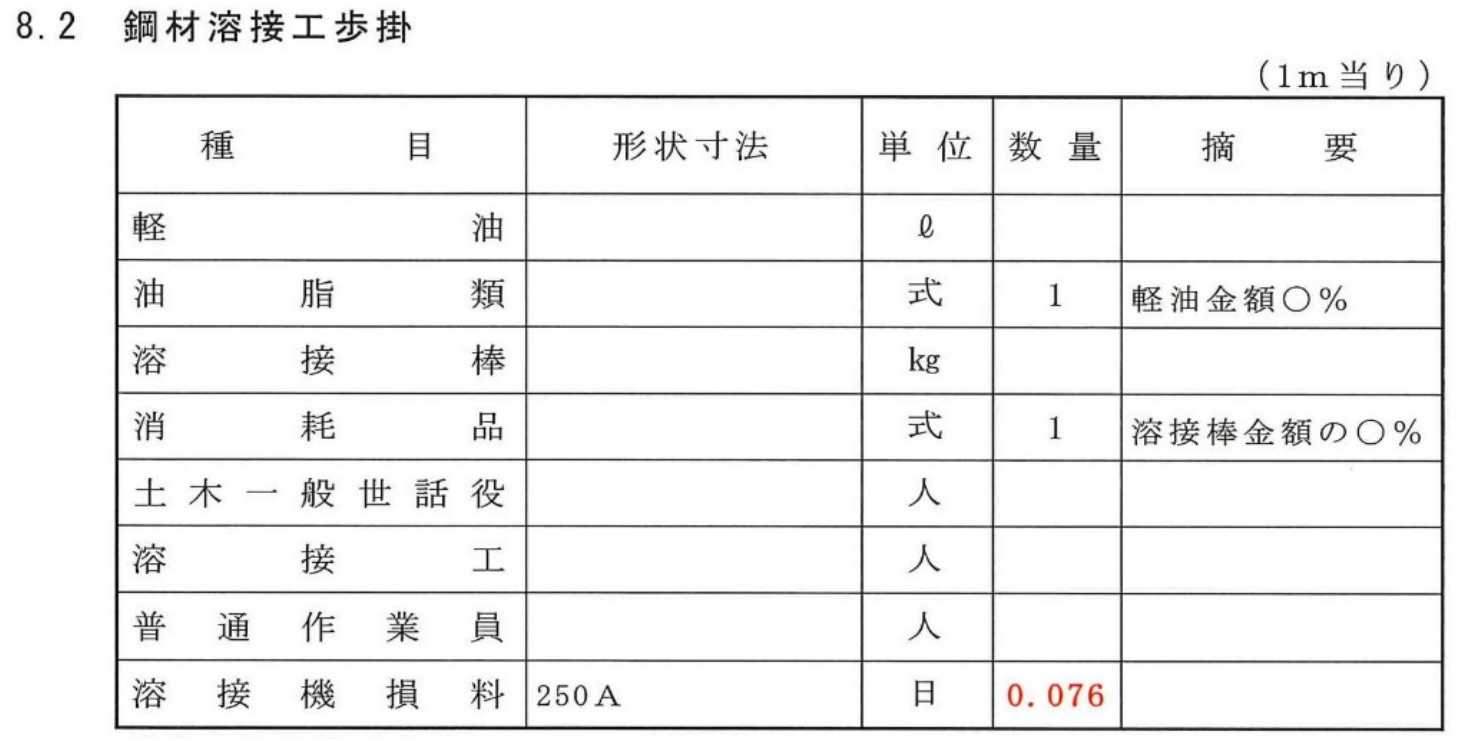
8.2　鋼材溶接工歩掛
（1m当り）
<table><tr><th>種目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td>軽油</td><td></td><td>ℓ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>油脂類</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>軽油金額○%</td></tr>
<tr><td>溶接棒</td><td></td><td>kg</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>消耗品</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>溶接棒金額の○%</td></tr>
<tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接機損料</td><td>250A</td><td>日</td><td>0.076</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

正誤表箇所			誤	正
ページ	項番	図表等		
203	第3章　オーガ式の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅱ	A-4　管きょ工	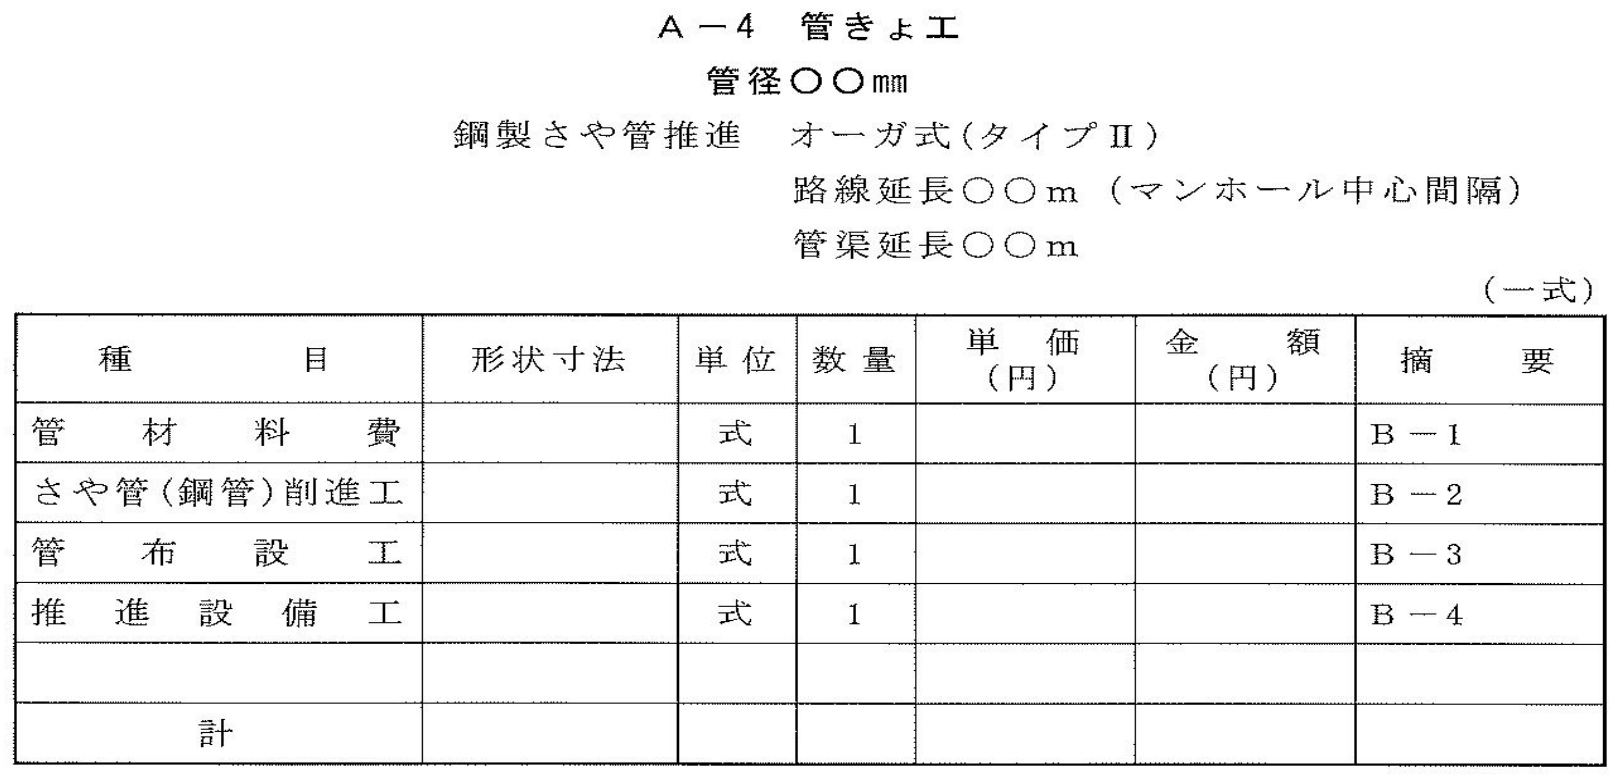	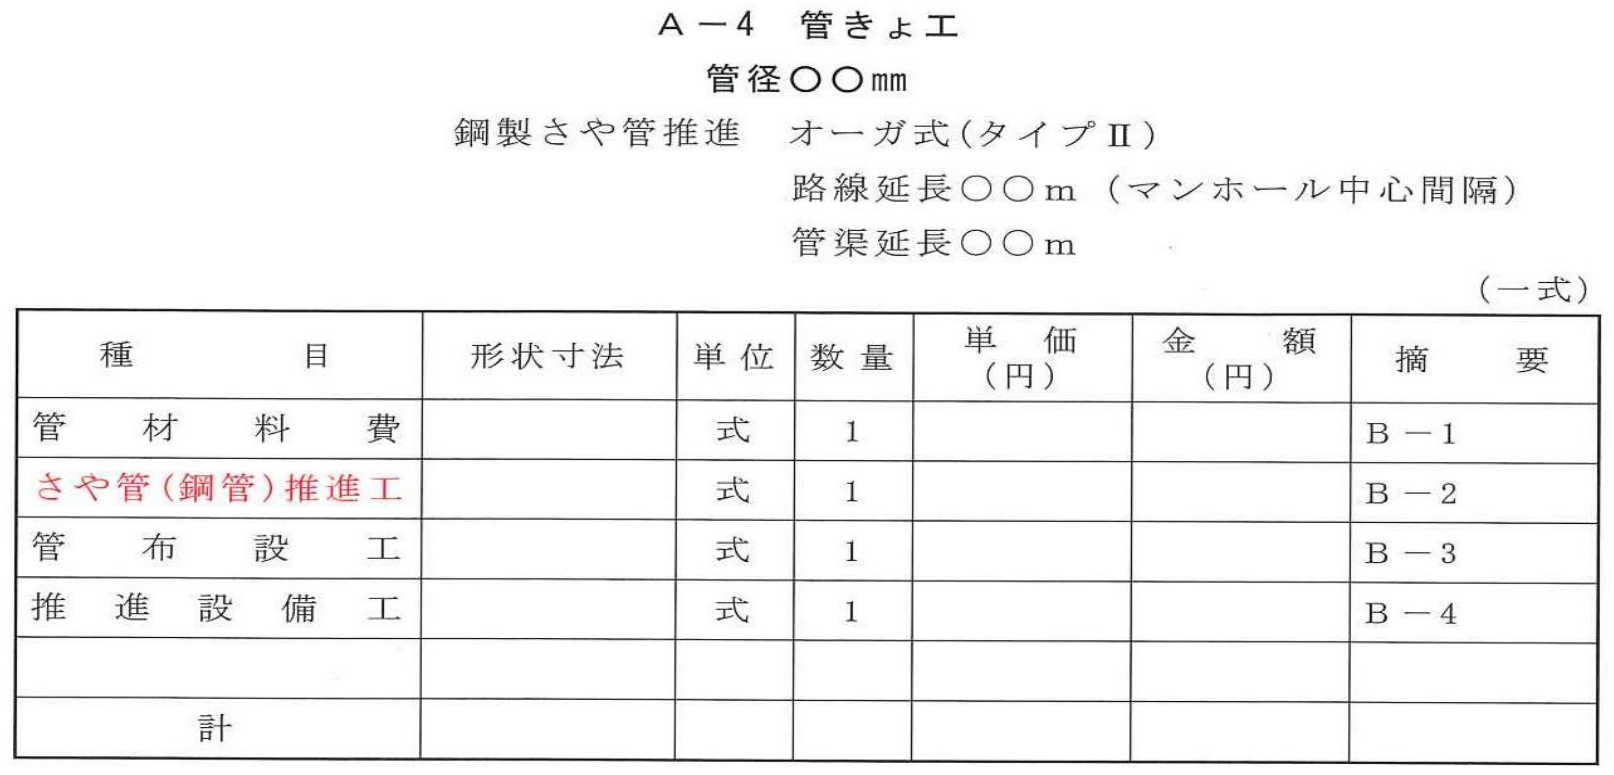
256	第4章　泥水式の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ		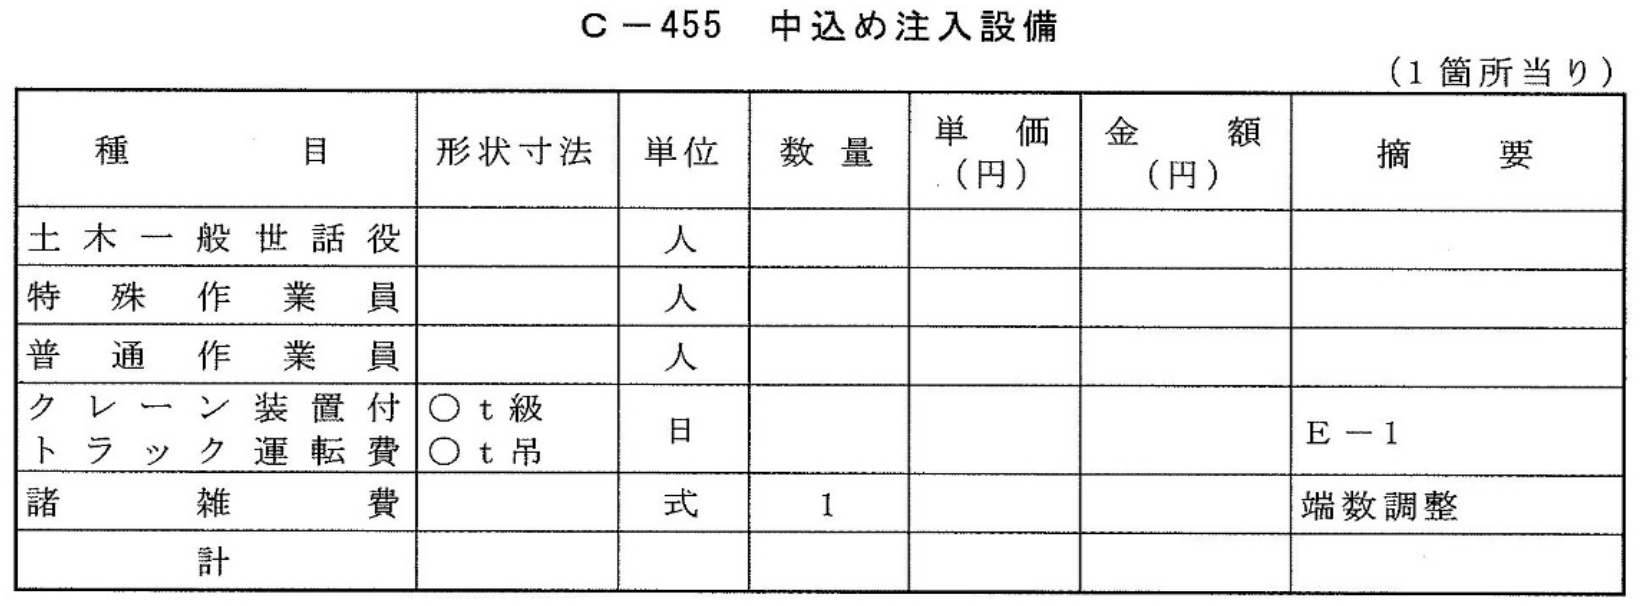	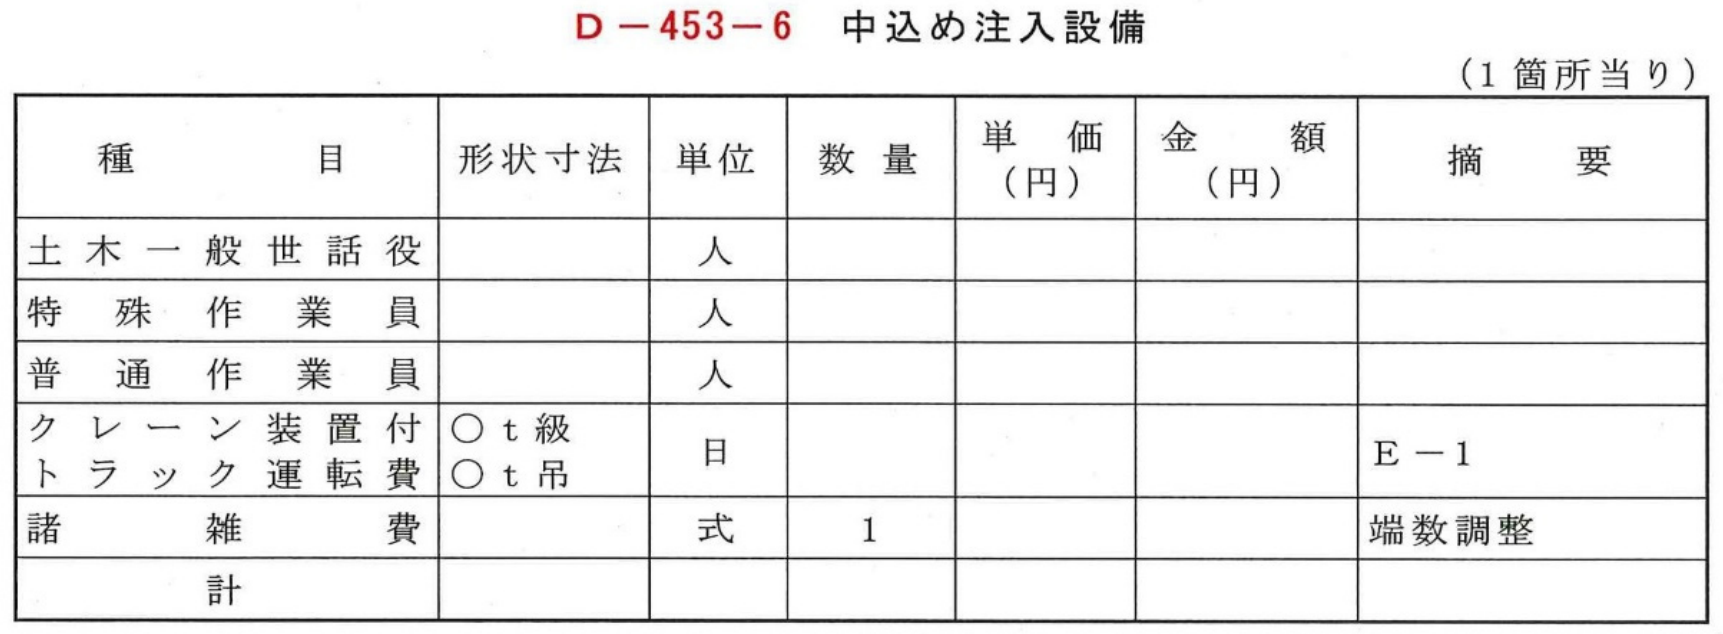
301	第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ 6.1 工事費の構成	D-5　スペーサー加工費		
304	第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅰ 6.1 工事費の構成	C-5　坑口工	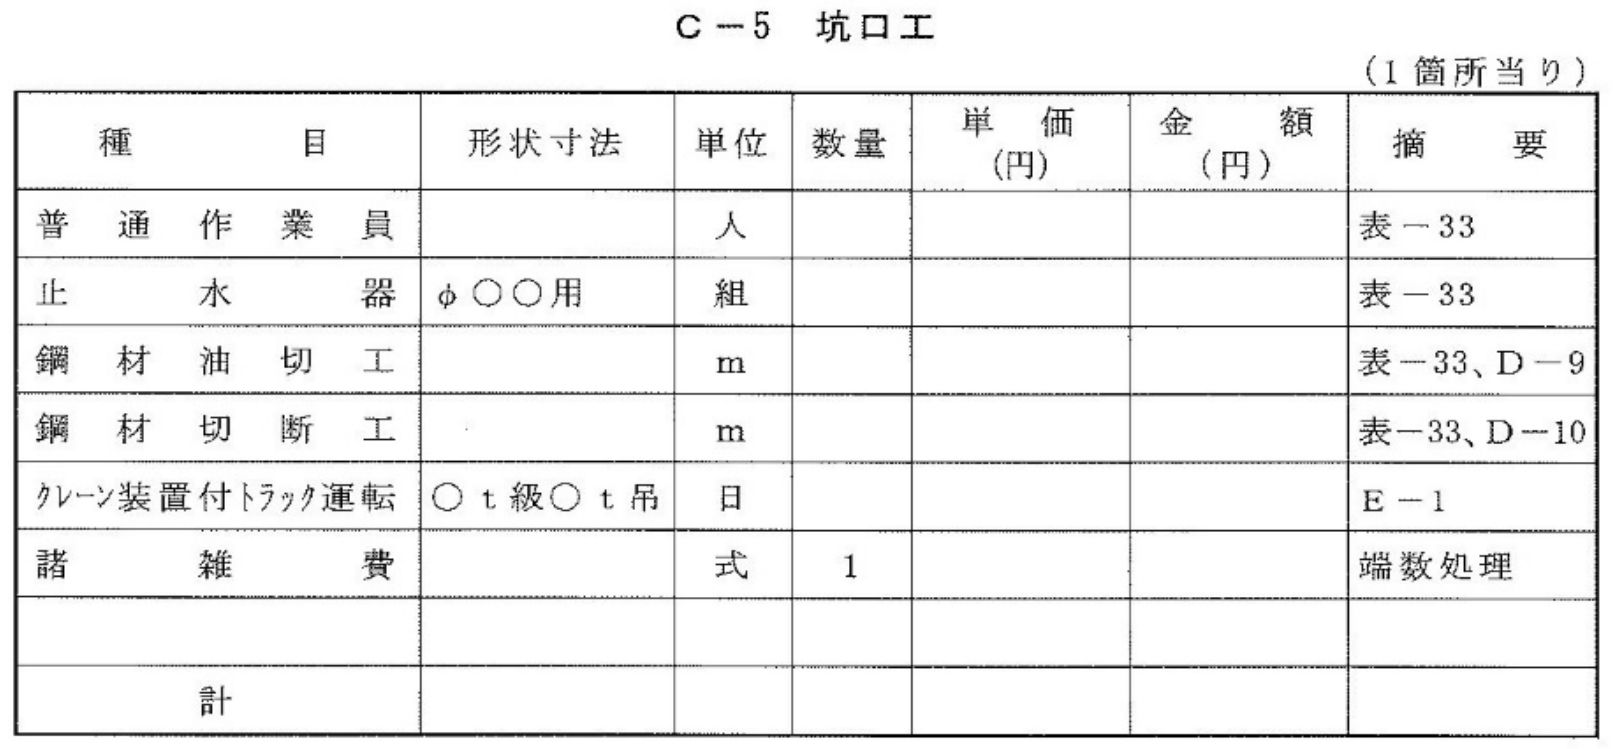	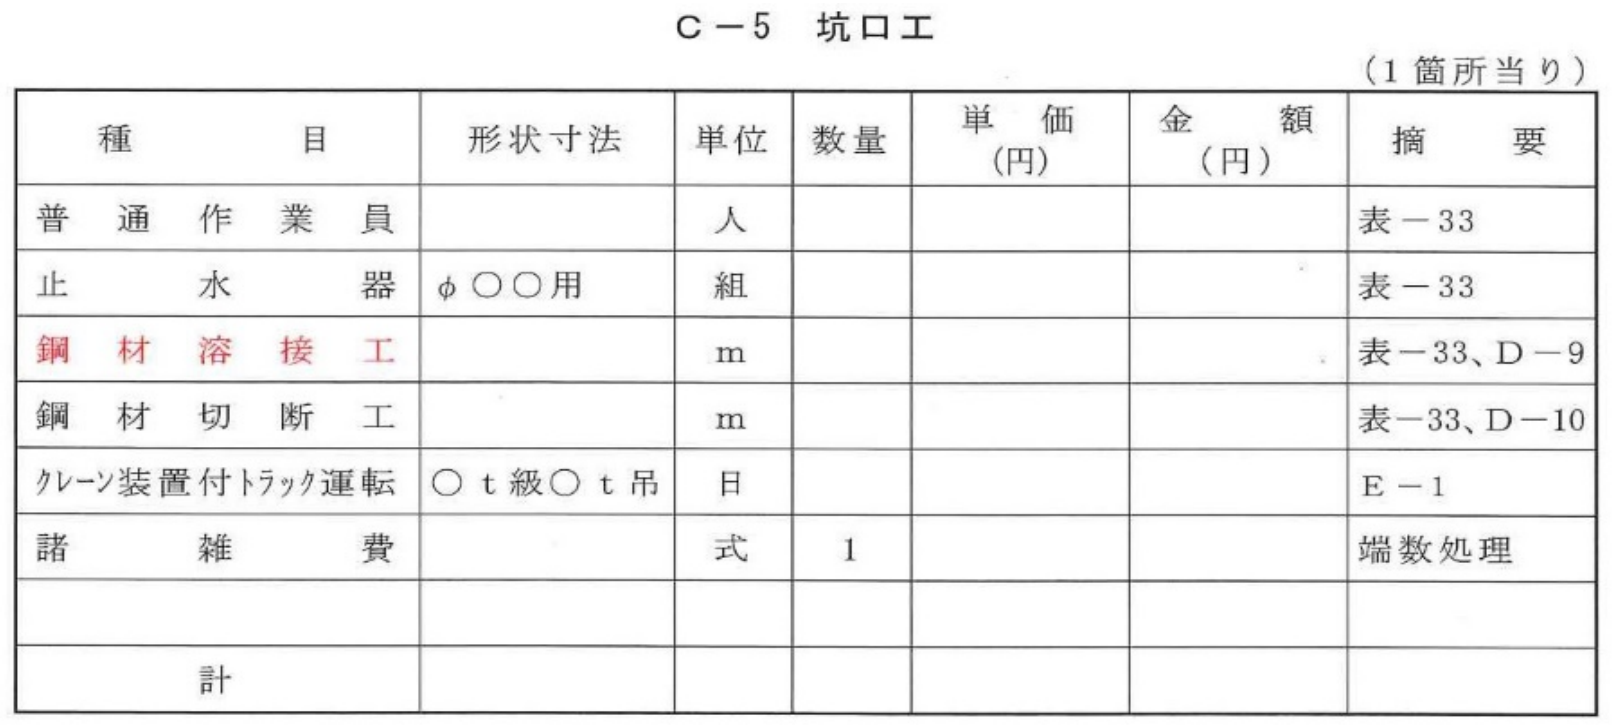
			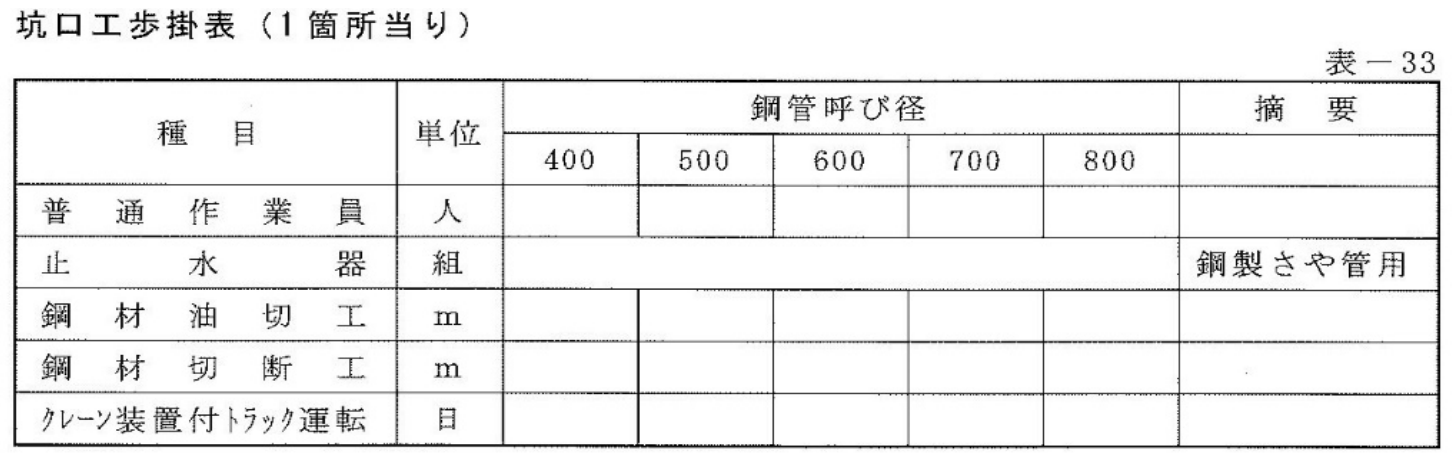	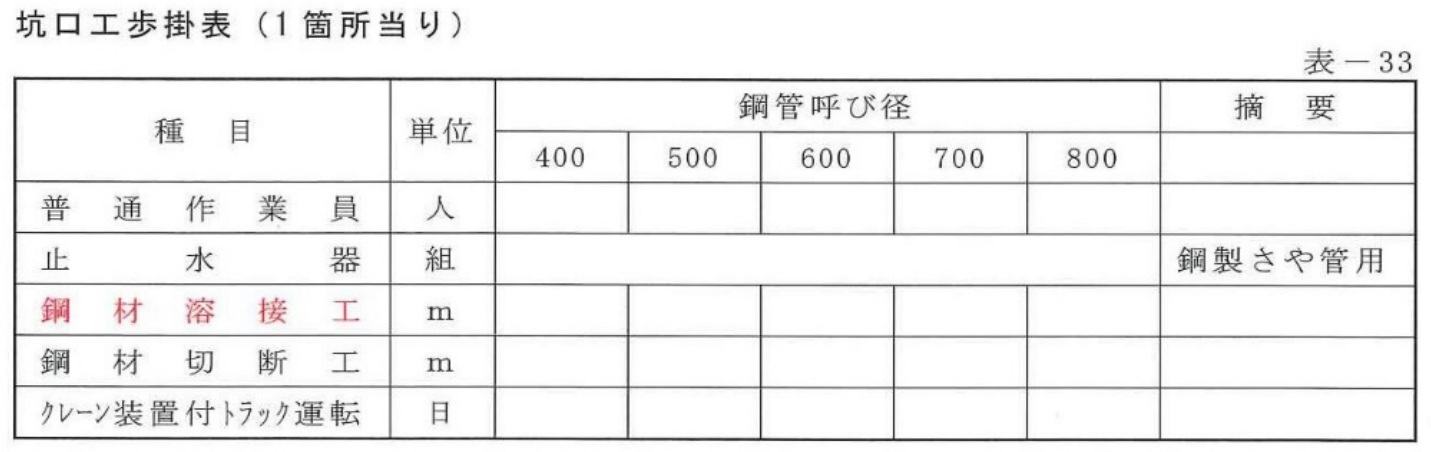

A－4　管きょ工
管径○○mm
鋼製さや管推進　オーガ式(タイプⅡ)
路線延長○○m（マンホール中心間隔）
管渠延長○○m

（一式）

種　　目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
管材料費		式	1			B－1
さや管(鋼管)削進工		式	1			B－2
管布設工		式	1			B－3
推進設備工		式	1			B－4
計						

A－4　管きょ工
管径○○mm
鋼製さや管推進　オーガ式(タイプⅡ)
路線延長○○m（マンホール中心間隔）
管渠延長○○m

（一式）

種　　目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
管材料費		式	1			B－1
さや管(鋼管)推進工		式	1			B－2
管布設工		式	1			B－3
推進設備工		式	1			B－4
計						

C－455　中込め注入設備

（1箇所当り）

種　　目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費	○t級 ○t吊	日				E－1
諸雑費		式	1			端数調整
計						

D－453－6　中込め注入設備

（1箇所当り）

種　　目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転費	○t級 ○t吊	日				E－1
諸雑費		式	1			端数調整
計						

スペーサー加工費歩掛

推進管呼径 名称	単位
土木一般世話役	人
溶接工	人
特殊作業員	人
普通作業員	人

スペーサー加工費歩掛

本管呼径 名称	単位
土木一般世話役	人
溶接工	人
特殊作業員	人
普通作業員	人

C－5　坑口工

（1箇所当り）

種　　目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
普通作業員		人				表－33
止水器	φ○○用	組				表－33
鋼材油切工		m				表－33、D－9
鋼材切断工		m				表－33、D－10
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転	○t級○t吊	日				E－1
諸雑費		式	1			端数処理
計						

C－5　坑口工

（1箇所当り）

種　　目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
普通作業員		人				表－33
止水器	φ○○用	組				表－33
鋼材溶接工		m				表－33、D－9
鋼材切断工		m				表－33、D－10
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転	○t級○t吊	日				E－1
諸雑費		式	1			端数処理
計						

坑口工歩掛表（1箇所当り）

表－33

種目	単位	鋼管呼び径					摘要
		400	500	600	700	800	
普通作業員	人						
止水器	組						鋼製さや管用
鋼材油切工	m						
鋼材切断工	m						
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転	日						

坑口工歩掛表（1箇所当り）

表－33

種目	単位	鋼管呼び径					摘要
		400	500	600	700	800	
普通作業員	人						
止水器	組						鋼製さや管用
鋼材溶接工	m						
鋼材切断工	m						
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転	日						

<table>
<tr><th colspan="3">正誤表箇所</th><th rowspan="2">誤</th><th rowspan="2">正</th></tr>
<tr><th>ページ</th><th>項番</th><th>図表等</th></tr>
<tr>
<td>305</td>
<td>第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算
ﾀｲﾌﾟⅠ
6.1 工事費の構成</td>
<td>D-9　鋼材溶接工</td>
<td>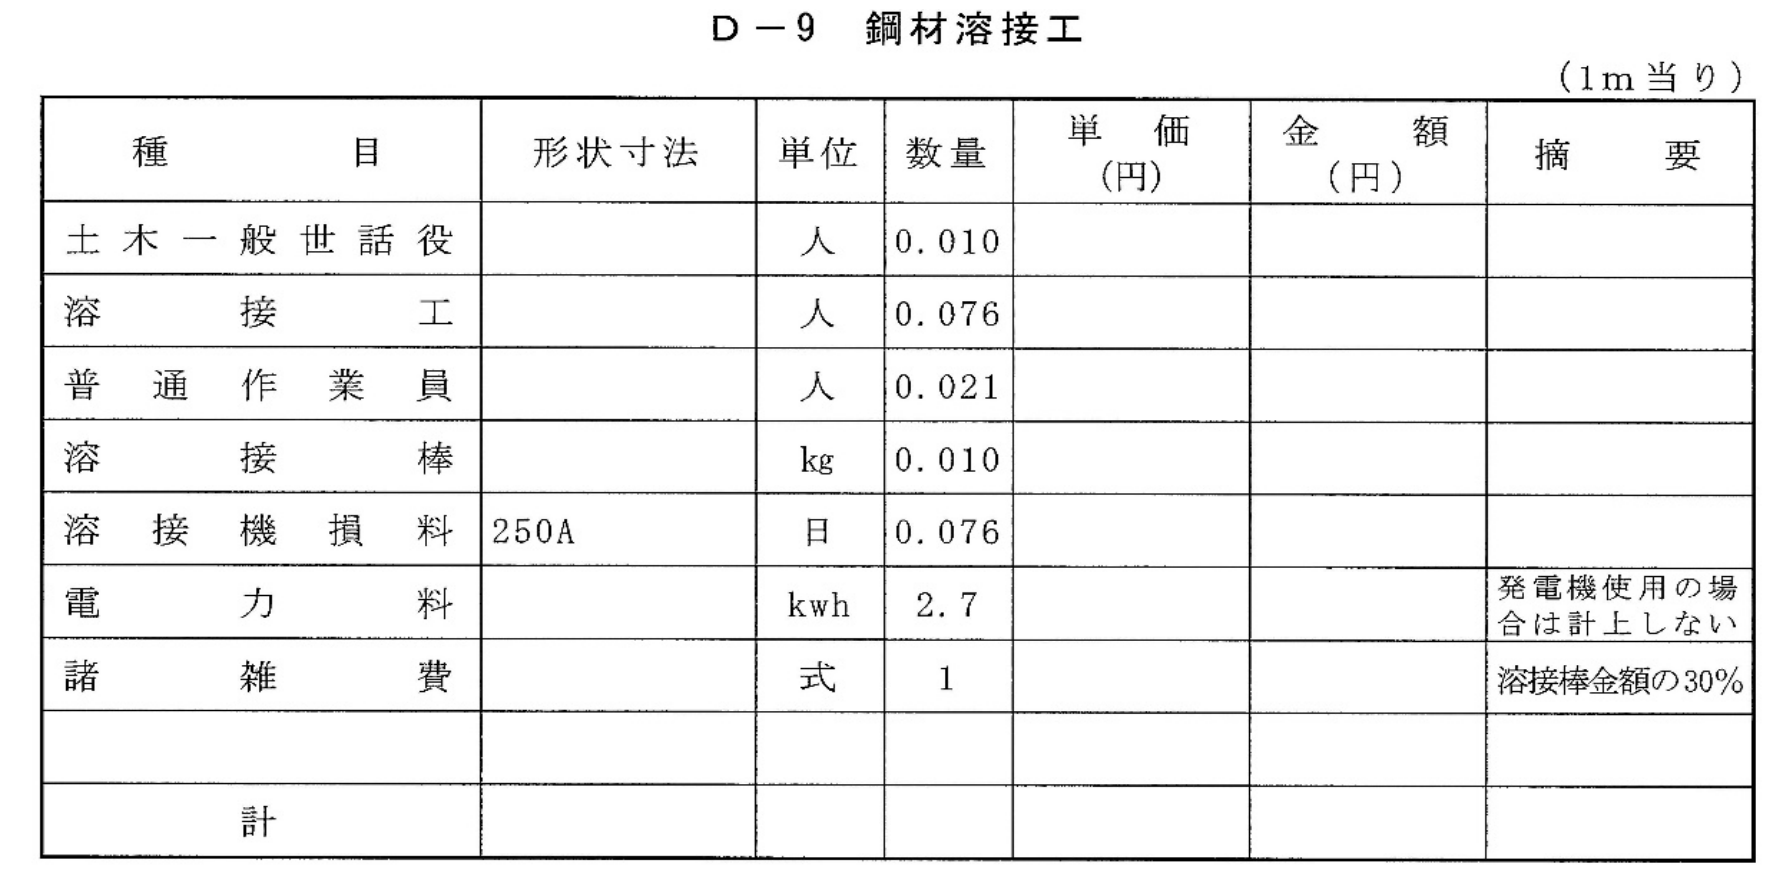
D－9　鋼材溶接工
（1m当り）
<table>
<tr><th>種　目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価（円）</th><th>金額（円）</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.010</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接工</td><td></td><td>人</td><td>0.076</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>0.021</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接棒</td><td></td><td>kg</td><td>0.010</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接機損料</td><td>250A</td><td>日</td><td>0.076</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>電力料</td><td></td><td>kwh</td><td>2.7</td><td></td><td></td><td>発電機使用の場合は計上しない</td></tr>
<tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>溶接棒金額の30%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
<td>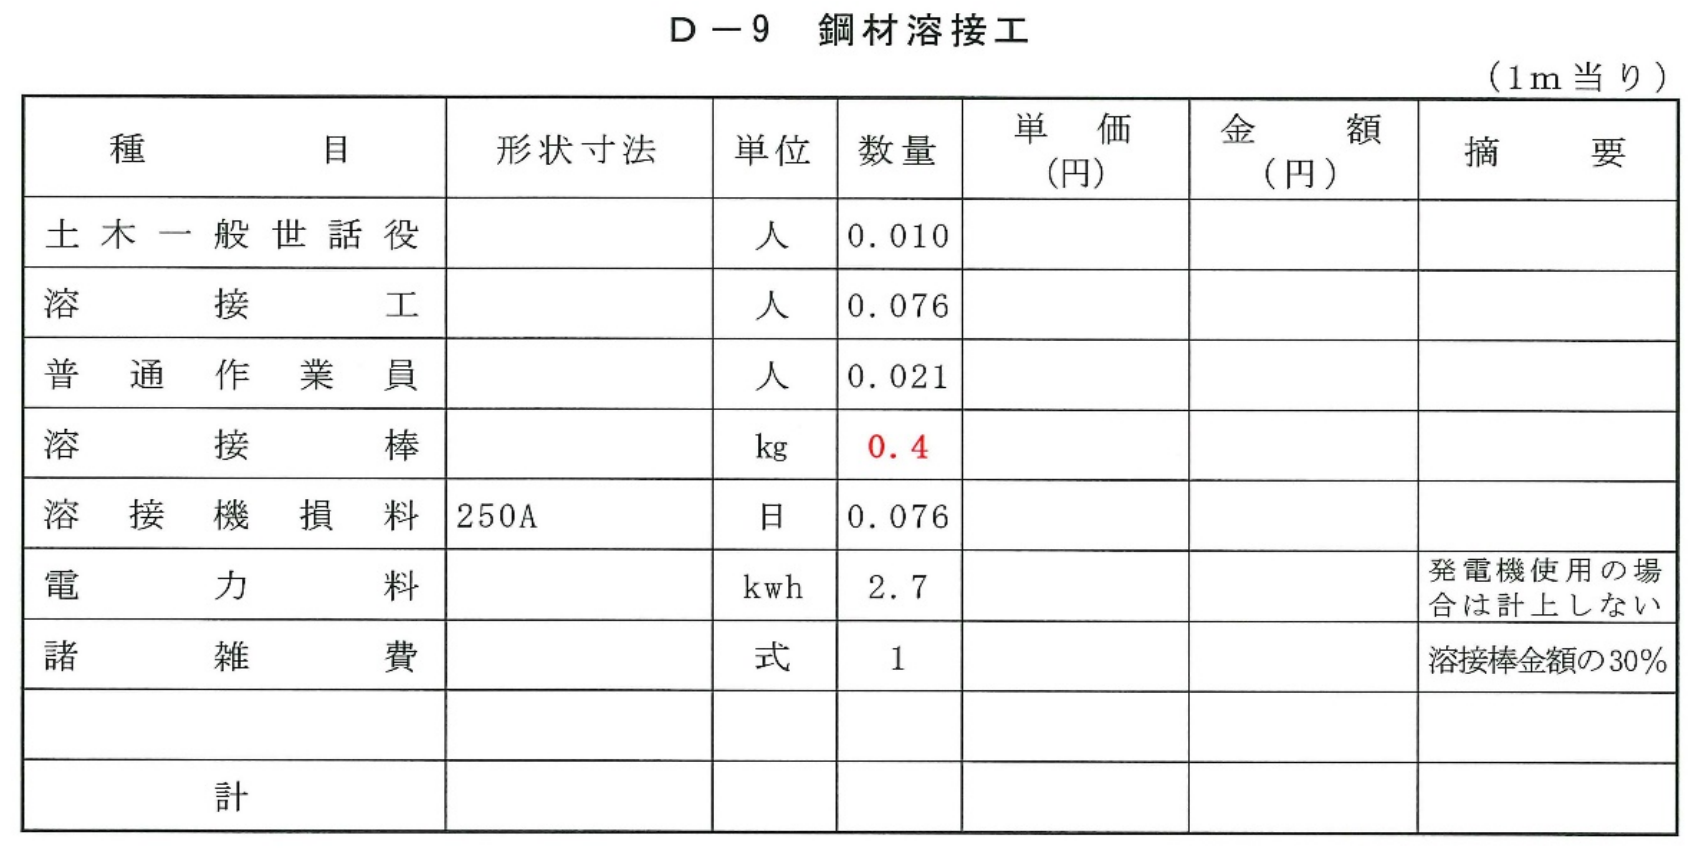
D－9　鋼材溶接工
（1m当り）
<table>
<tr><th>種　目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価（円）</th><th>金額（円）</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.010</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接工</td><td></td><td>人</td><td>0.076</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>0.021</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接棒</td><td></td><td>kg</td><td>0.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接機損料</td><td>250A</td><td>日</td><td>0.076</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>電力料</td><td></td><td>kwh</td><td>2.7</td><td></td><td></td><td>発電機使用の場合は計上しない</td></tr>
<tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>溶接棒金額の30%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>309</td>
<td>第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算
ﾀｲﾌﾟⅠ
6.1 工事費の構成</td>
<td>D-13　推進設備据換工</td>
<td>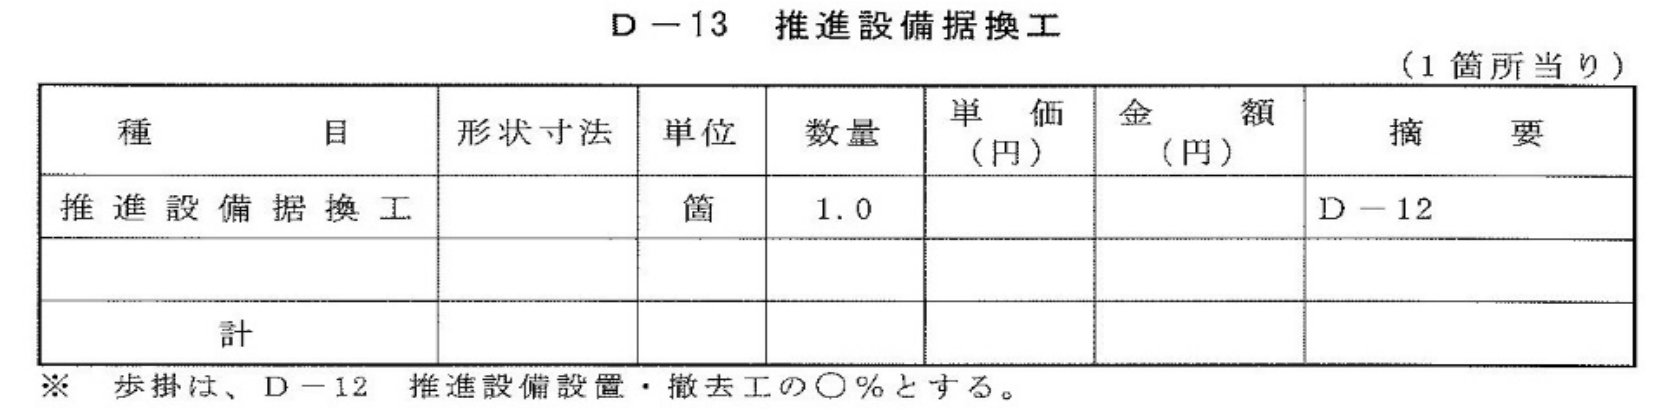
D－13　推進設備据換工
（1箇所当り）
<table>
<tr><th>種　目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価（円）</th><th>金額（円）</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td>推進設備据換工</td><td></td><td>箇</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>D－12</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※　歩掛は、D－12　推進設備設置・撤去工の○%とする。</td>
<td>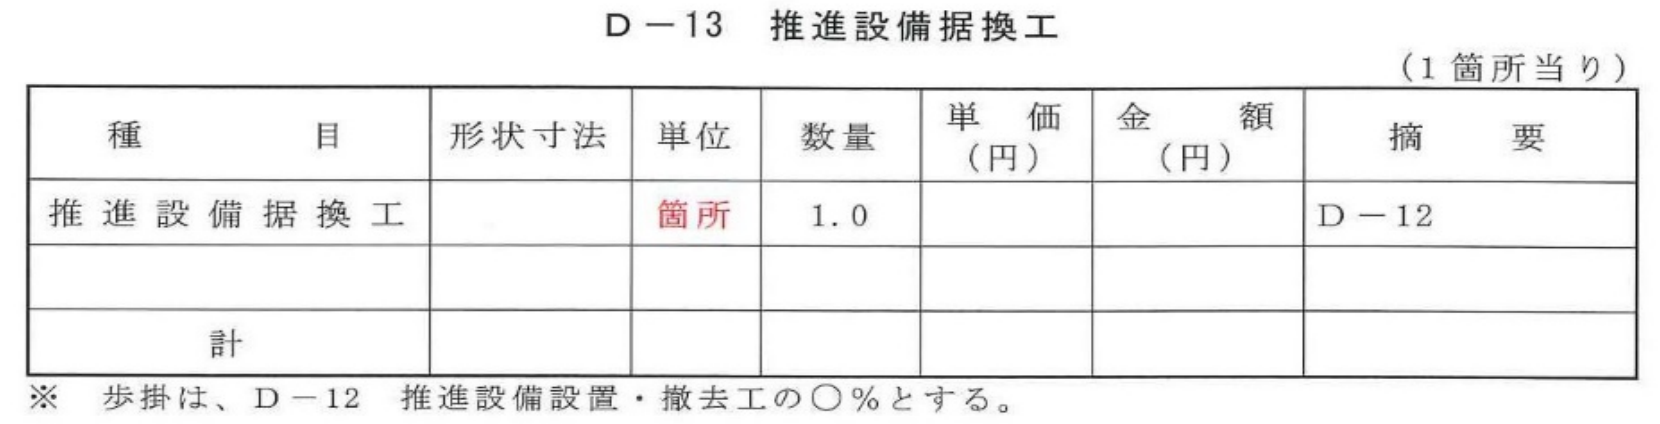
D－13　推進設備据換工
（1箇所当り）
<table>
<tr><th>種　目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価（円）</th><th>金額（円）</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td>推進設備据換工</td><td></td><td>箇所</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>D－12</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
※　歩掛は、D－12　推進設備設置・撤去工の○%とする。</td>
</tr>
<tr>
<td>334
368</td>
<td>第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算
ﾀｲﾌﾟⅡ　Ⅲ
6.1 工事費の構成</td>
<td>(5) コアー抜き工</td>
<td>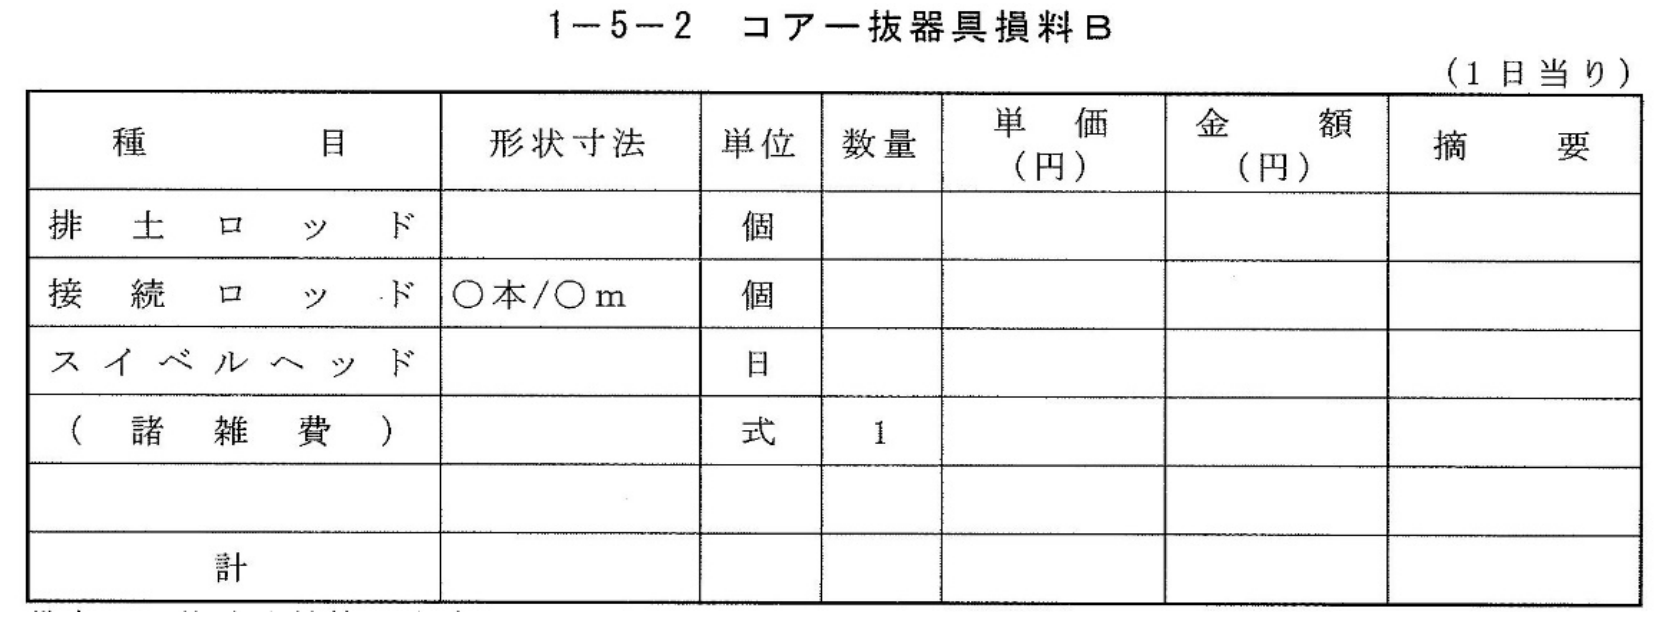
1－5－2　コアー抜器具損料B
（1日当り）
<table>
<tr><th>種　目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価（円）</th><th>金額（円）</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td>排土ロッド</td><td></td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>接続ロッド</td><td>○本/○m</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>スイベルヘッド</td><td></td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>（諸雑費）</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
<td>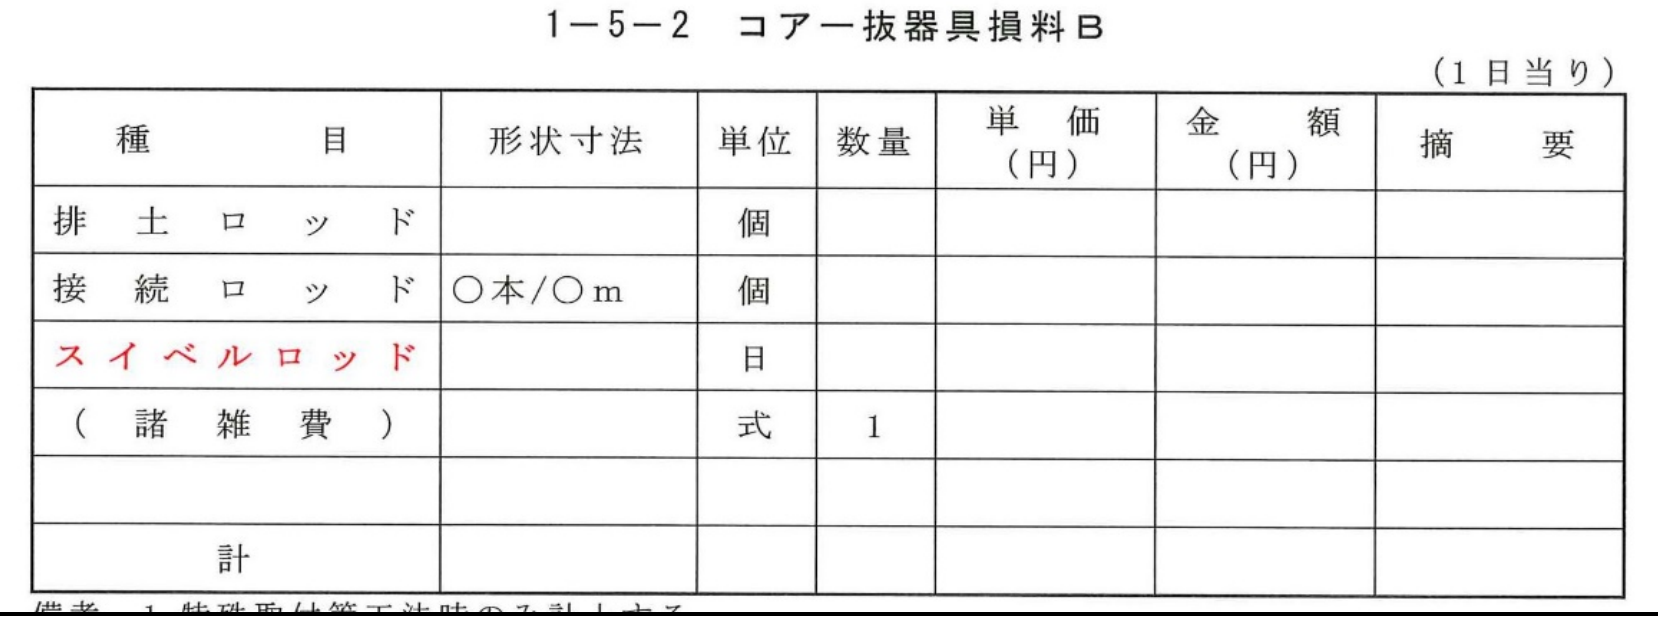
1－5－2　コアー抜器具損料B
（1日当り）
<table>
<tr><th>種　目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価（円）</th><th>金額（円）</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td>排土ロッド</td><td></td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>接続ロッド</td><td>○本/○m</td><td>個</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>スイベルロッド</td><td></td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>（諸雑費）</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>338
371</td>
<td>第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算
ﾀｲﾌﾟⅡ　Ⅲ
6.1 工事費の構成</td>
<td>(2)　(1) 機械据付・撤去工</td>
<td>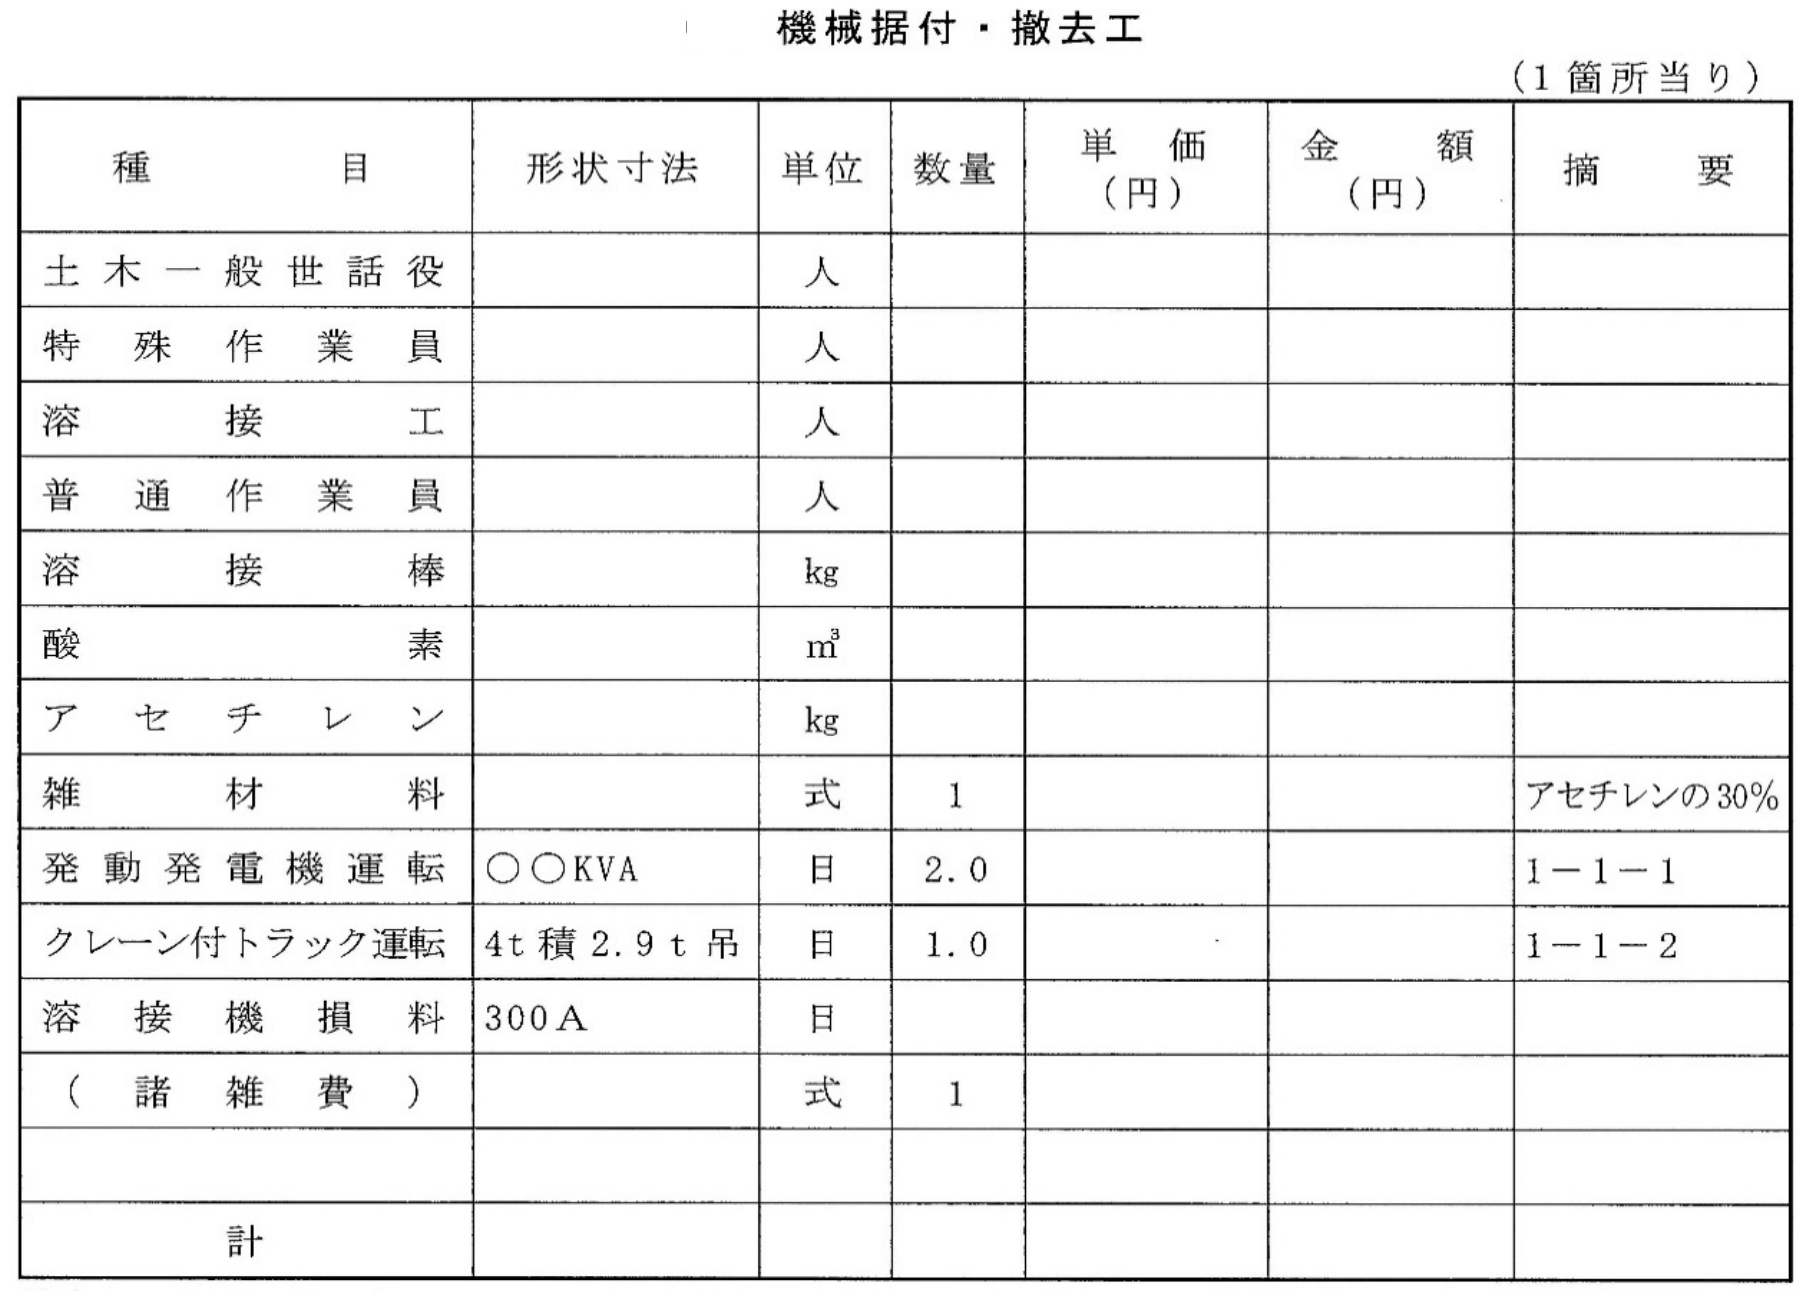
機械据付・撤去工
（1箇所当り）
<table>
<tr><th>種　目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価（円）</th><th>金額（円）</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接棒</td><td></td><td>kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>酸素</td><td></td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>アセチレン</td><td></td><td>kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>雑材料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>アセチレンの30%</td></tr>
<tr><td>発動発電機運転</td><td>○○KVA</td><td>日</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td>1－1－1</td></tr>
<tr><td>クレーン付トラック運転</td><td>4t積2.9t吊</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>1－1－2</td></tr>
<tr><td>溶接機損料</td><td>300A</td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>（諸雑費）</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
<td>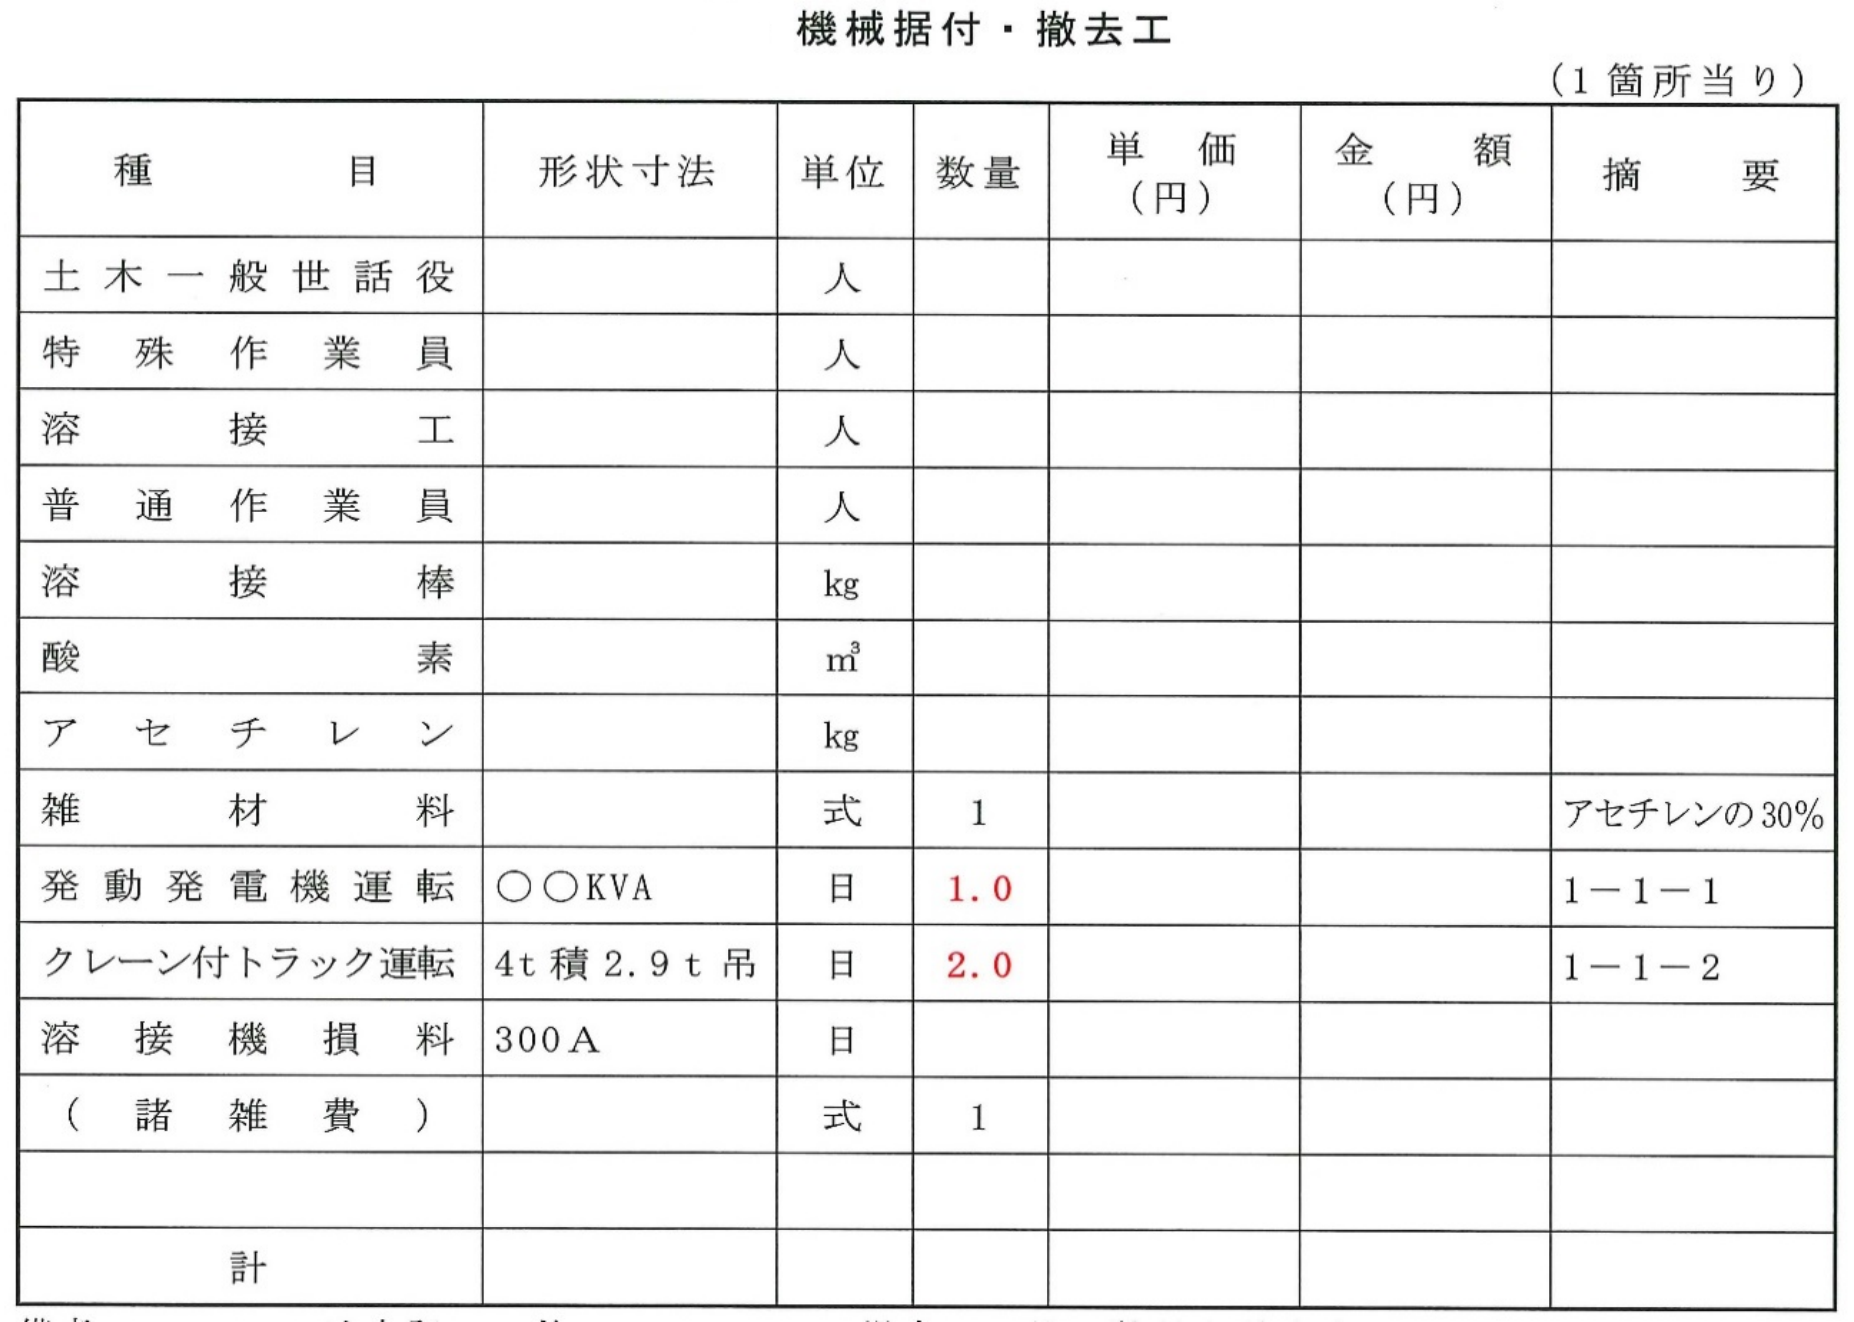
機械据付・撤去工
（1箇所当り）
<table>
<tr><th>種　目</th><th>形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価（円）</th><th>金額（円）</th><th>摘要</th></tr>
<tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接工</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>溶接棒</td><td></td><td>kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>酸素</td><td></td><td>m³</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>アセチレン</td><td></td><td>kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>雑材料</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td>アセチレンの30%</td></tr>
<tr><td>発動発電機運転</td><td>○○KVA</td><td>日</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td>1－1－1</td></tr>
<tr><td>クレーン付トラック運転</td><td>4t積2.9t吊</td><td>日</td><td>2.0</td><td></td><td></td><td>1－1－2</td></tr>
<tr><td>溶接機損料</td><td>300A</td><td>日</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>（諸雑費）</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

ページ	項番	図表等
377	第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅲ 6.1 工事費の構成	(7)滑材・中詰注入設備移設工

誤

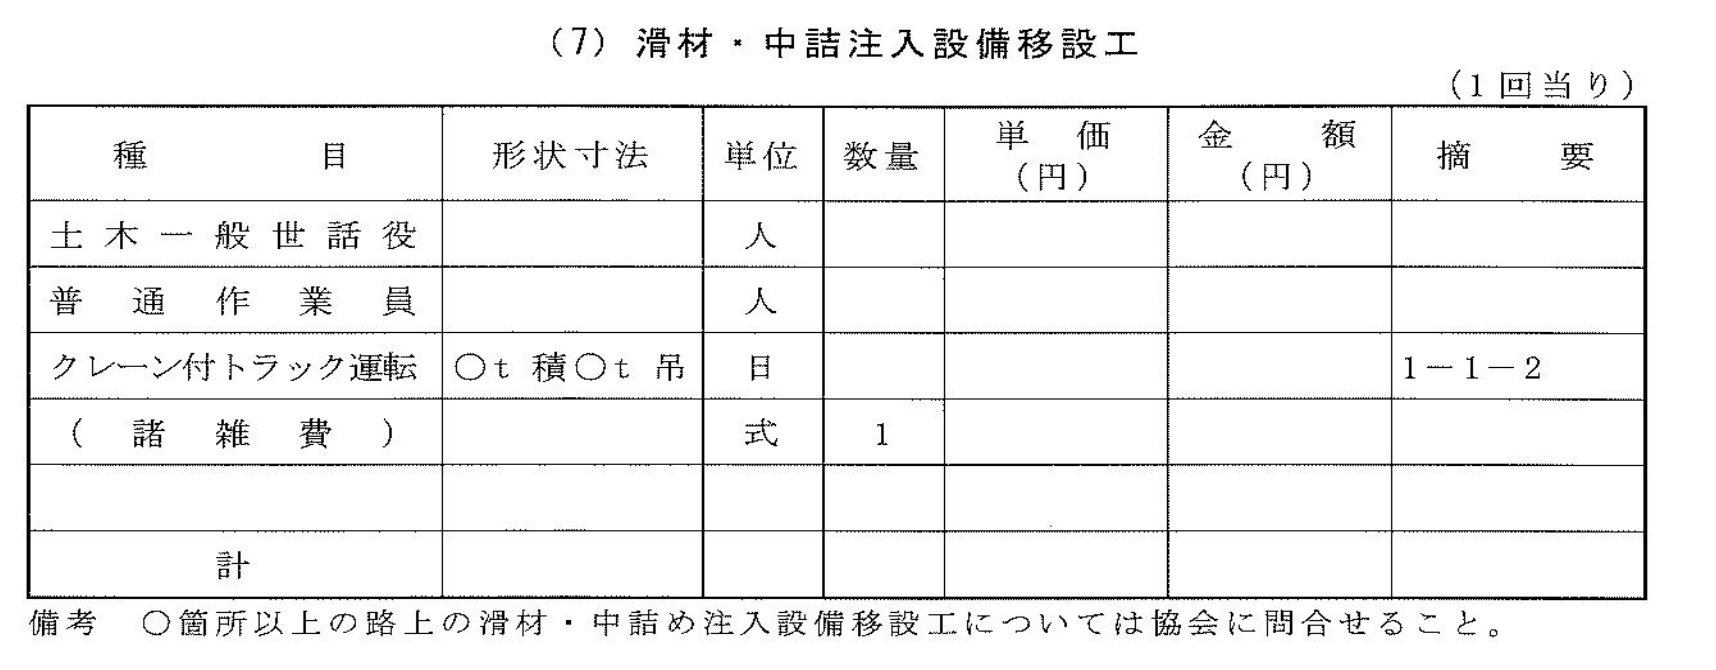

（7）滑材・中詰注入設備移設工

（1回当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン付トラック運転	○t 積○t 吊	日				1－1－2
（諸雑費）		式	1			
計						

備考　○箇所以上の路上の滑材・中詰め注入設備移設工については協会に問合せること。

正

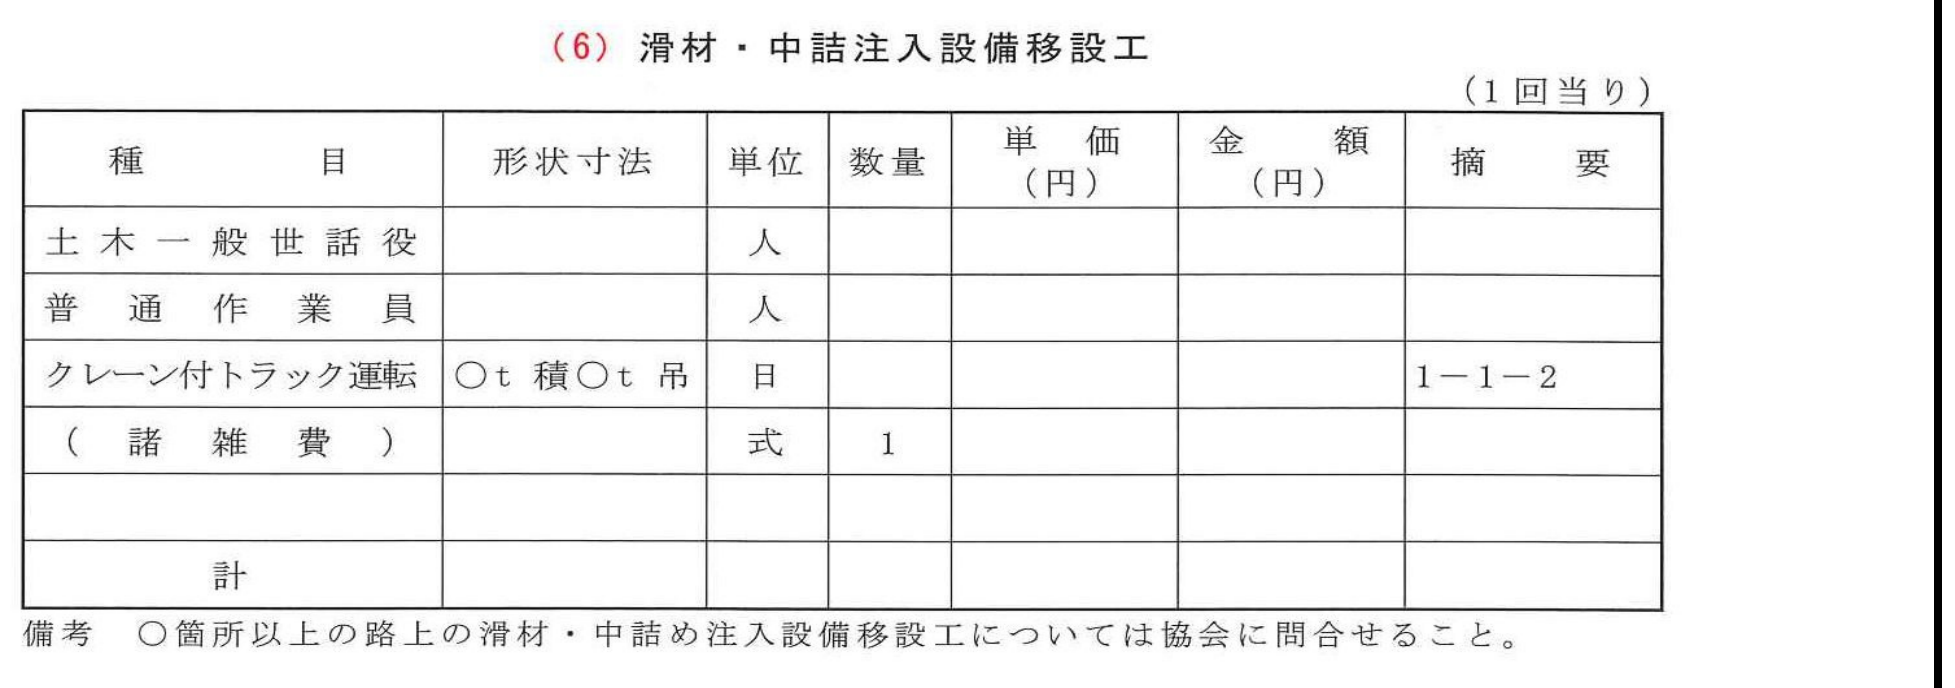

（6）滑材・中詰注入設備移設工

（1回当り）

種目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
クレーン付トラック運転	○t 積○t 吊	日				1－1－2
（諸雑費）		式	1			
計						

備考　○箇所以上の路上の滑材・中詰め注入設備移設工については協会に問合せること。

ページ	項番	図表等
404	第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅳ 6.1 工事費の構成	推進設備工歩掛表

誤

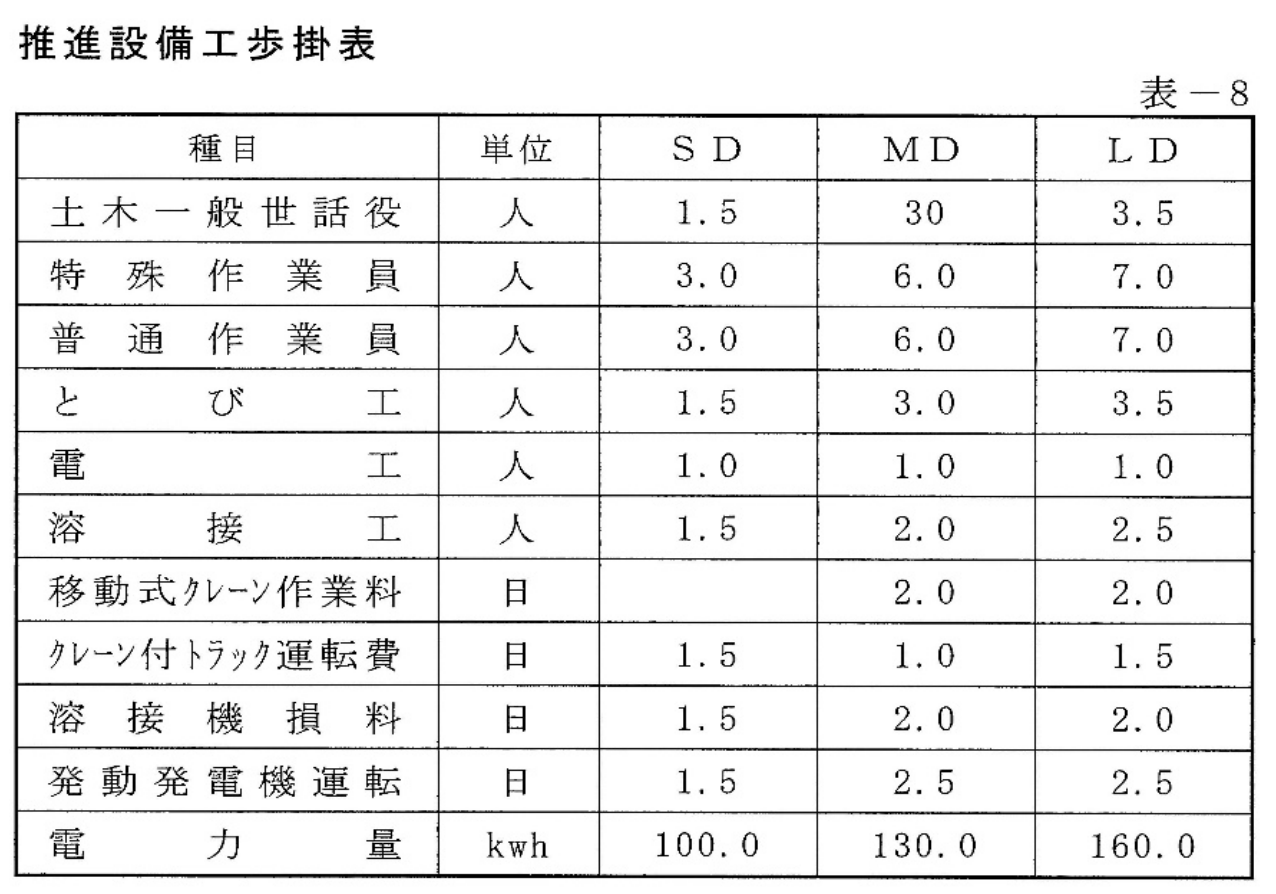

推進設備工歩掛表

表－8

種目	単位	ＳＤ	ＭＤ	ＬＤ
土木一般世話役	人	1.5	30	3.5
特殊作業員	人	3.0	6.0	7.0
普通作業員	人	3.0	6.0	7.0
とび工	人	1.5	3.0	3.5
電工	人	1.0	1.0	1.0
溶接工	人	1.5	2.0	2.5
移動式ｸﾚｰﾝ作業料	日		2.0	2.0
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	日	1.5	1.0	1.5
溶接機損料	日	1.5	2.0	2.0
発動発電機運転	日	1.5	2.5	2.5
電力量	kwh	100.0	130.0	160.0

正

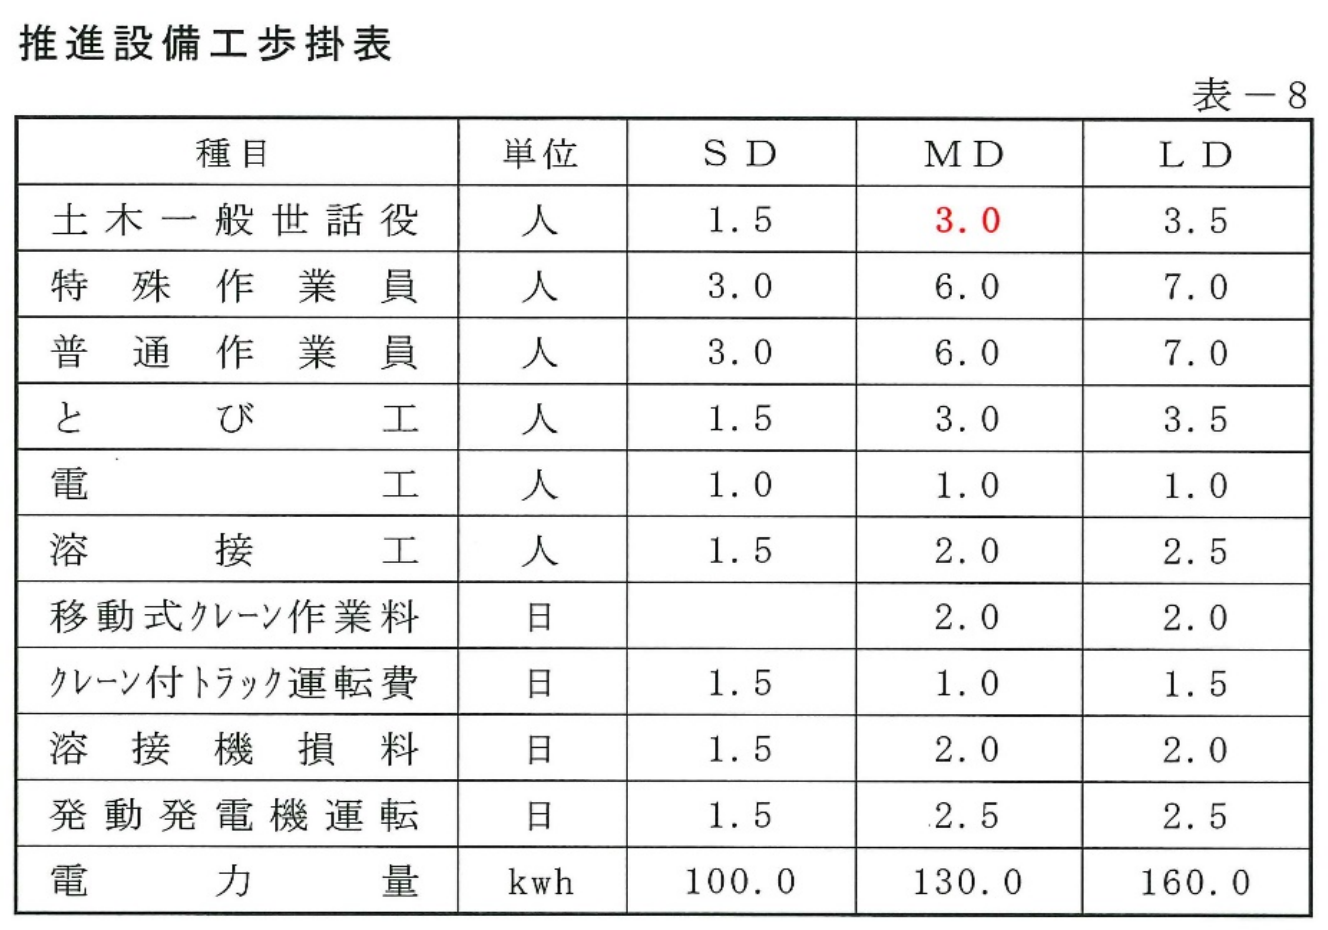

推進設備工歩掛表

表－8

種目	単位	ＳＤ	ＭＤ	ＬＤ
土木一般世話役	人	1.5	3.0	3.5
特殊作業員	人	3.0	6.0	7.0
普通作業員	人	3.0	6.0	7.0
とび工	人	1.5	3.0	3.5
電工	人	1.0	1.0	1.0
溶接工	人	1.5	2.0	2.5
移動式ｸﾚｰﾝ作業料	日		2.0	2.0
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ運転費	日	1.5	1.0	1.5
溶接機損料	日	1.5	2.0	2.0
発動発電機運転	日	1.5	2.5	2.5
電力量	kwh	100.0	130.0	160.0

ページ	項番	図表等
419	第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅴ 6.1 工事費の構成	A-10　管きょ工

誤

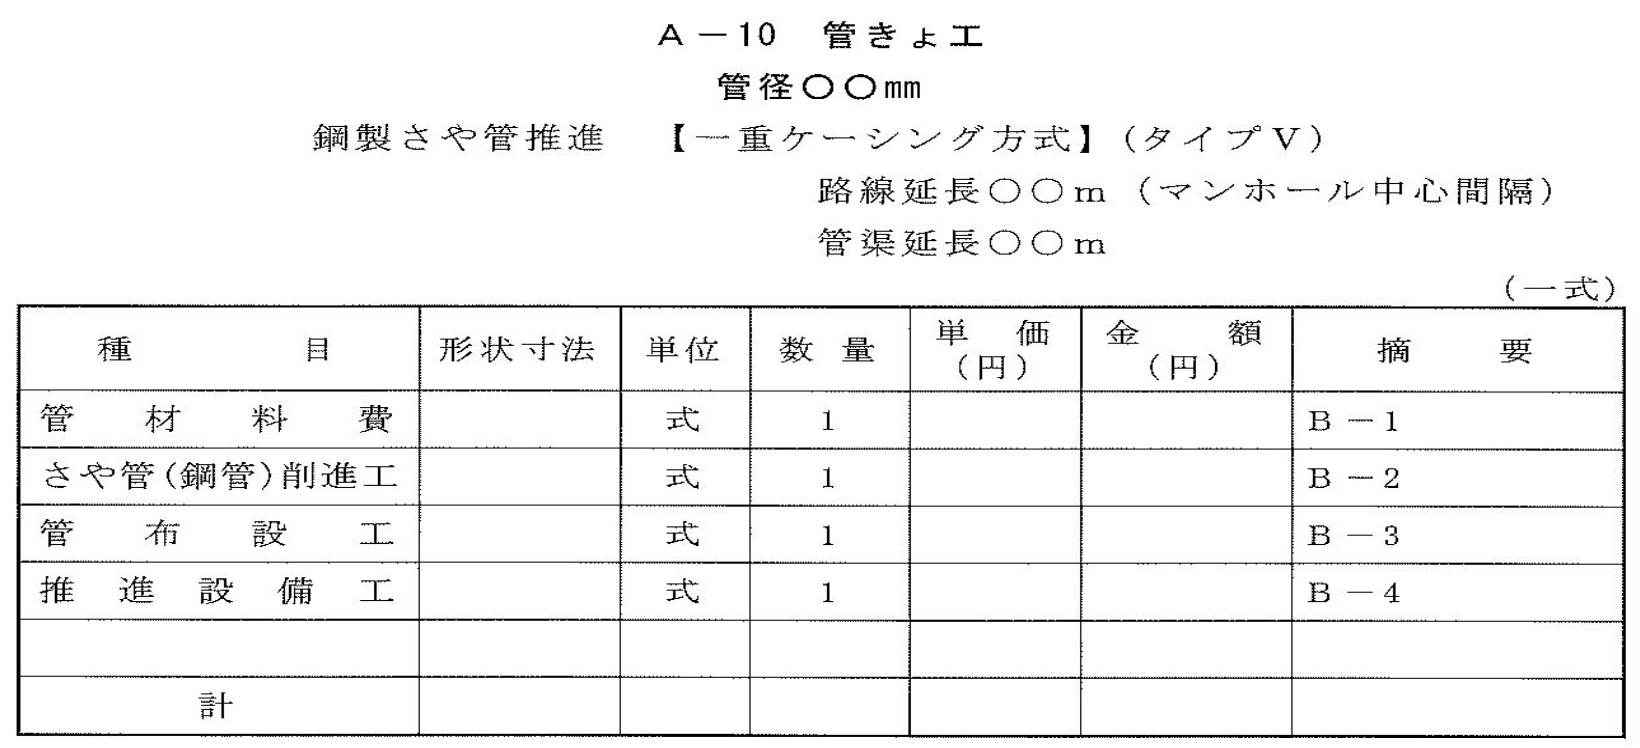

Ａ－10　管きょ工

管径○○mm

鋼製さや管推進　【一重ケーシング方式】（タイプＶ）

路線延長○○ｍ（マンホール中心間隔）

管渠延長○○ｍ

（一式）

種目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
管材料費		式	1			Ｂ－1
さや管（鋼管）削進工		式	1			Ｂ－2
管布設工		式	1			Ｂ－3
推進設備工		式	1			Ｂ－4
計						

正

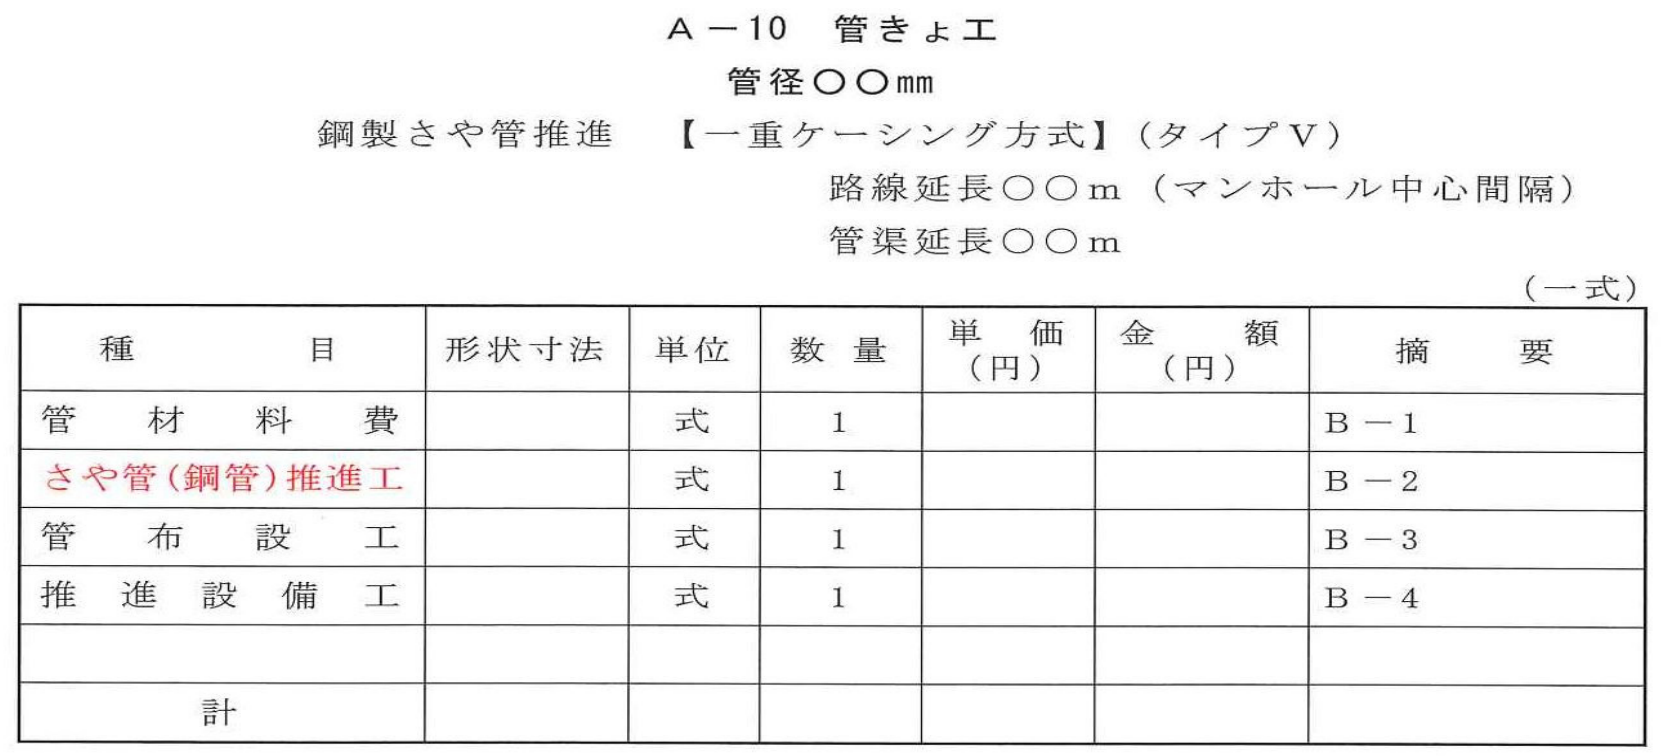

Ａ－10　管きょ工

管径○○mm

鋼製さや管推進　【一重ケーシング方式】（タイプＶ）

路線延長○○ｍ（マンホール中心間隔）

管渠延長○○ｍ

（一式）

種目	形状寸法	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
管材料費		式	1			Ｂ－1
さや管（鋼管）推進工		式	1			Ｂ－2
管布設工		式	1			Ｂ－3
推進設備工		式	1			Ｂ－4
計						

ページ	項番	図表等
422	第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅴ 6.1 工事費の構成	表-2　水または滑材注入工

誤



表－2　水または滑材注入量

（1ｍ当り）

呼び径	250Ａ	300Ａ	350Ａ	400Ａ	450Ａ	500Ａ	600Ａ	700Ａ	800Ａ
水または滑材	0.024	0.026	0.029	0.031	0.033	0.036	0.041	0.040	0.051

正



表－2　水または滑材注入量

（1ｍ当り）

呼び径	250Ａ	300Ａ	350Ａ	400Ａ	450Ａ	500Ａ	600Ａ	700Ａ	800Ａ
水または滑材	0.024	0.026	0.029	0.031	0.033	0.036	0.041	0.046	0.051

ページ	項番	図表等
456	第5章　ボーリング式(一重ケーシング方式)の積算 ﾀｲﾌﾟ Ⅵ 6.1 工事費の構成	B-2　管材料費

誤

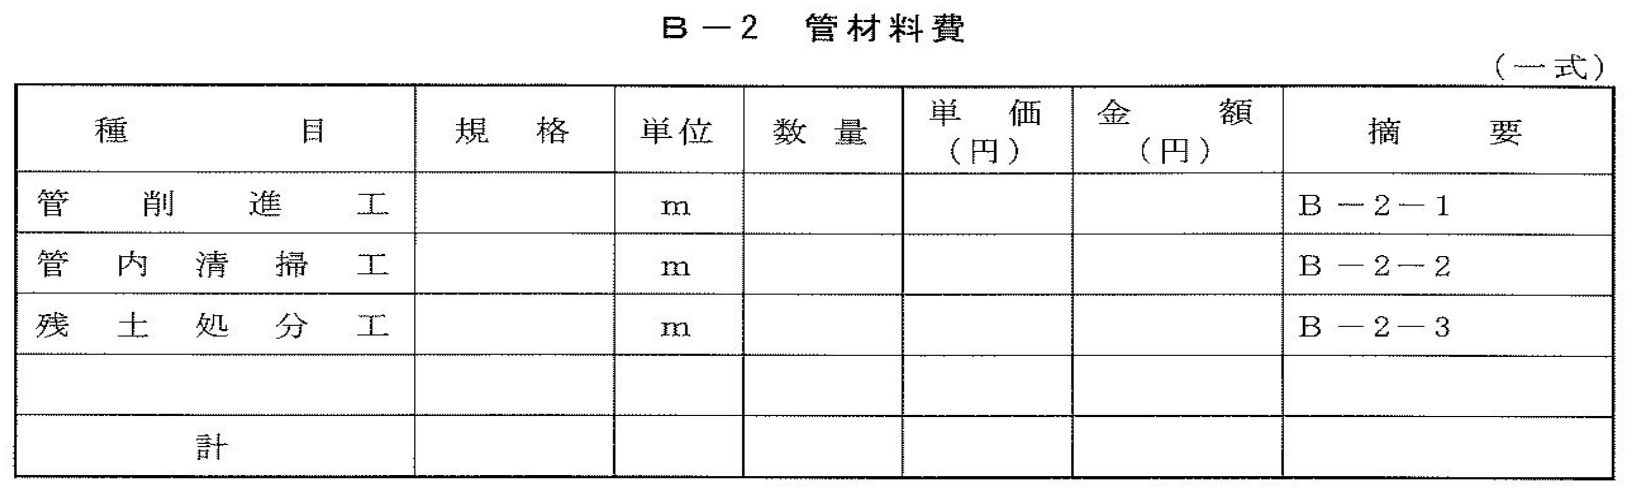

Ｂ－2　管材料費

（一式）

種目	規格	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
管削進工		m				Ｂ－2－1
管内清掃工		m				Ｂ－2－2
残土処分工		m				Ｂ－2－3
計						

正

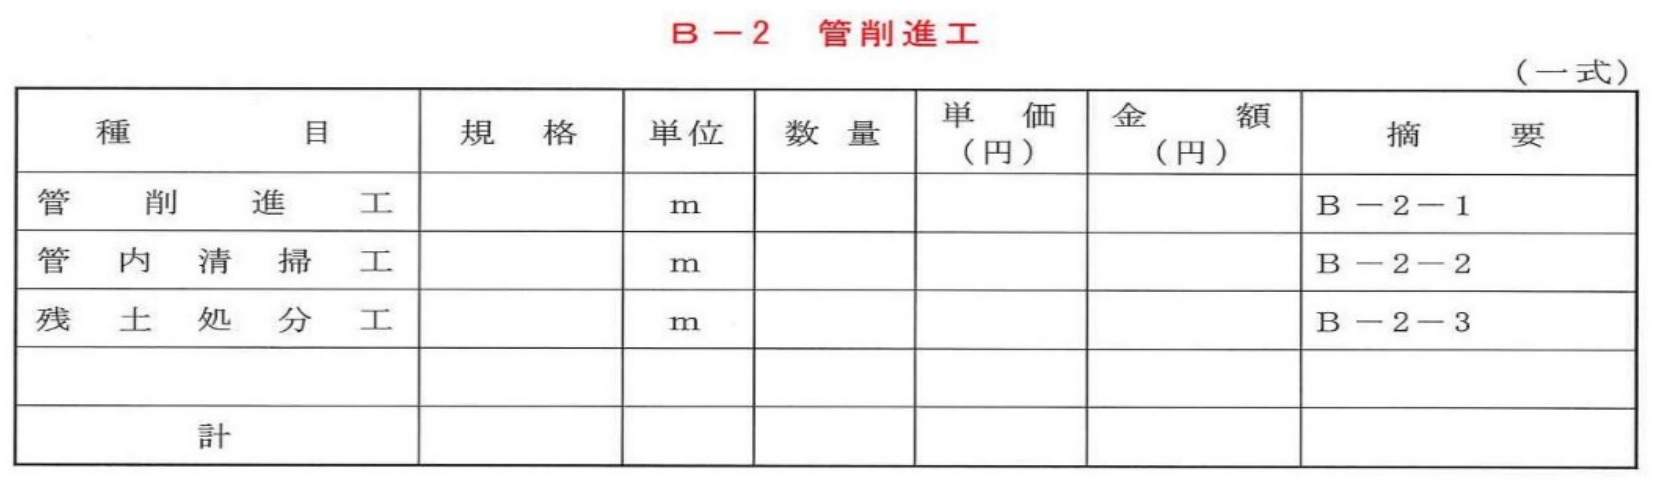

Ｂ－2　管削進工

（一式）

種目	規格	単位	数量	単価（円）	金額（円）	摘要
管削進工		m				Ｂ－2－1
管内清掃工		m				Ｂ－2－2
残土処分工		m				Ｂ－2－3
計						