

推進工事用機械器具等損料参考資料 (損料参考資料) 2022年版 正誤表

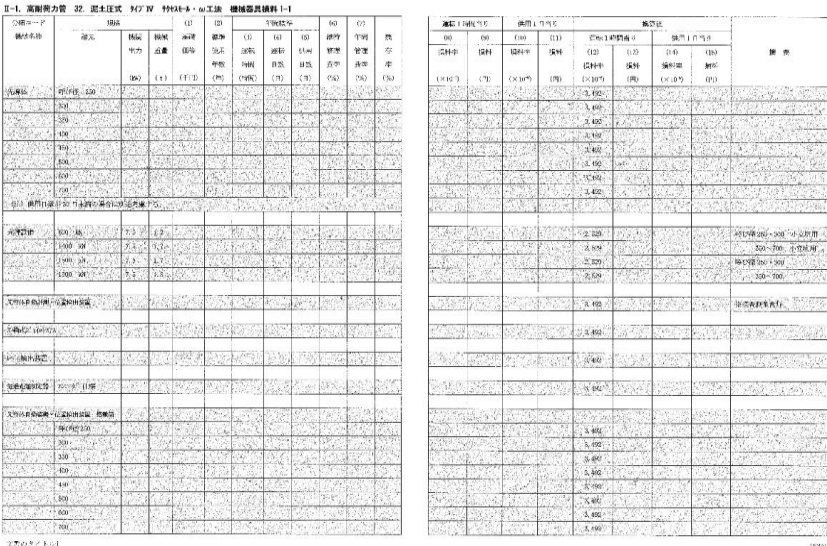
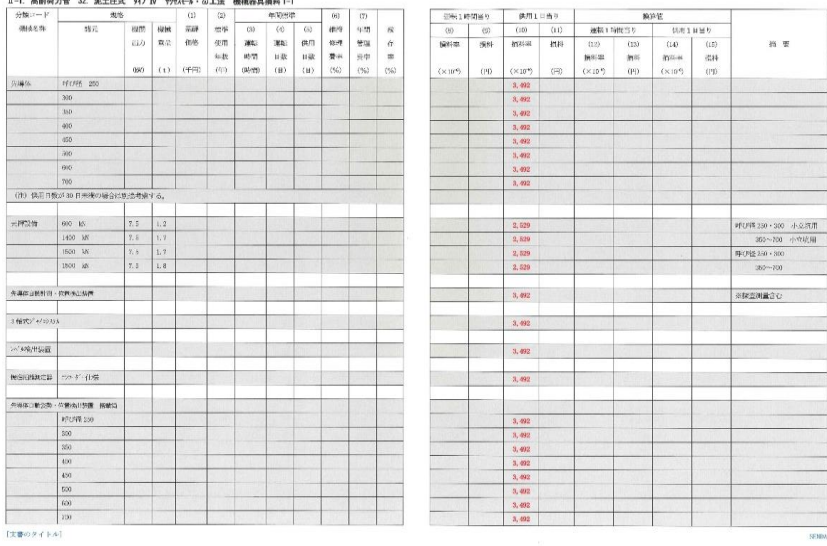
改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	525
	2022/8/9	581, 585, 589
	2022/9/9	721
	2022/9/26	28-29, 357, 789
	2022/9/30	559
	2022/10/4	82, 278
	2023/3/9	530-531

正誤表箇所			誤												正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ページ	項番	図表等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
28-29	I. 大口径管推進工法	1-3. 泥水式　ヒューム管推進工法	<table><tr><td rowspan="2">LVSグランドポンプ (一次)</td><td>機型2連</td><td>3.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0～25(l/min)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">LVSグランドポンプ (二次)</td><td>機型2連</td><td>3.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0～25(l/min)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												LVSグランドポンプ (一次)	機型2連	3.7											0～25(l/min)												LVSグランドポンプ (二次)	機型2連	3.7											0～25(l/min)												<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(日)2,401</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0525-018</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(日)2,449</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0525-018</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																(日)2,401								0525-018																		(日)2,449								0525-018																																																																																																																																																																																																																																																																													
			LVSグランドポンプ (一次)	機型2連	3.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				0～25(l/min)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			LVSグランドポンプ (二次)	機型2連	3.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0～25(l/min)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				(日)2,401								0525-018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				(日)2,449								0525-018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
82	I. 大口径管推進工法	1-7. 泥水式　ハイブリットモール工法	<table><tr><td rowspan="2">泥水式掘進機</td><td>呼び径 800</td><td>23.25</td><td>5.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>適用土質</td><td>900</td><td>35.2</td><td>6.7</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="2">(C-1)</td><td>1000</td><td>34.5</td><td>8.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>1100</td><td>46.5</td><td>9.5</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1200</td><td>46.5</td><td>12.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td>68.2</td><td>13.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1500</td><td>68.7</td><td>17.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1650</td><td>69.7</td><td>21.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1800</td><td>77.7</td><td>25.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2000</td><td>91.7</td><td>28.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2200</td><td>93.7</td><td>37.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2400</td><td>125.5</td><td>41.5</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2600</td><td>135.7</td><td>48.5</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2800</td><td>135.7</td><td>54.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>3000</td><td>185.5</td><td>62.0</td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>												泥水式掘進機	呼び径 800	23.25	5.0		6.0	—	—	80	70	10	10	適用土質	900	35.2	6.7		6.0	—	—	80	70	10	10	(C-1)	1000	34.5	8.0		6.0	—	—	80	70	10	10	1100	46.5	9.5		6.0	—	—	80	70	10	10		1200	46.5	12.0		6.0	—	—	80	70	10	10		1350	68.2	13.0		6.0	—	—	80	70	10	10		1500	68.7	17.0		6.0	—	—	80	70	10	10		1650	69.7	21.0		6.0	—	—	80	70	10	10		1800	77.7	25.0		6.0	—	—	80	70	10	10		2000	91.7	28.0		6.0	—	—	80	70	10	10		2200	93.7	37.0		6.0	—	—	80	70	10	10		2400	125.5	41.5		6.0	—	—	80	70	10	10		2600	135.7	48.5		6.0	—	—	80	70	10	10		2800	135.7	54.0		6.0	—	—	80	70	10	10		3000	185.5	62.0		6.0	—	—	80	70	10	10	<table><tr><td>泥水式掘進機</td><td>呼び径 800</td><td>23.25</td><td>5.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>適用土質</td><td>900</td><td>35.2</td><td>6.7</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="2">(C-1)</td><td>1000</td><td>34.5</td><td>8.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>1100</td><td>46.5</td><td>9.5</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1200</td><td>46.5</td><td>12.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td>68.2</td><td>13.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1500</td><td>68.7</td><td>17.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1650</td><td>69.7</td><td>21.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1800</td><td>77.7</td><td>25.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2000</td><td>91.7</td><td>28.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2200</td><td>93.7</td><td>37.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2400</td><td>125.5</td><td>41.5</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2600</td><td>135.7</td><td>48.5</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2800</td><td>135.7</td><td>54.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>3000</td><td>185.5</td><td>62.0</td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>												泥水式掘進機	呼び径 800	23.25	5.0		8.0	—	—	80	40	10	10	適用土質	900	35.2	6.7		8.0	—	—	80	40	10	10	(C-1)	1000	34.5	8.0		8.0	—	—	80	40	10	10	1100	46.5	9.5		8.0	—	—	80	40	10	10		1200	46.5	12.0		8.0	—	—	80	40	10	10		1350	68.2	13.0		8.0	—	—	80	40	10	10		1500	68.7	17.0		8.0	—	—	80	40	10	10		1650	69.7	21.0		8.0	—	—	80	40	10	10		1800	77.7	25.0		8.0	—	—	80	40	10	10		2000	91.7	28.0		8.0	—	—	80	40	10	10		2200	93.7	37.0		8.0	—	—	80	40	10	10		2400	125.5	41.5		8.0	—	—	80	40	10	10		2600	135.7	48.5		8.0	—	—	80	40	10	10		2800	135.7	54.0		8.0	—	—	80	40	10	10		3000	185.5	62.0		8.0	—	—	80	40	10	10
			泥水式掘進機	呼び径 800	23.25	5.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				適用土質	900	35.2	6.7		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			(C-1)	1000	34.5	8.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1100	46.5	9.5		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1200	46.5	12.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1350	68.2	13.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1500	68.7	17.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1650	69.7	21.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1800	77.7	25.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				2000	91.7	28.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				2200	93.7	37.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				2400	125.5	41.5		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				2600	135.7	48.5		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				2800	135.7	54.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				3000	185.5	62.0		6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
泥水式掘進機	呼び径 800	23.25	5.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
適用土質	900	35.2	6.7		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(C-1)	1000	34.5	8.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1100	46.5	9.5		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1200	46.5	12.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1350	68.2	13.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1500	68.7	17.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1650	69.7	21.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1800	77.7	25.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2000	91.7	28.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2200	93.7	37.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2400	125.5	41.5		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2600	135.7	48.5		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2800	135.7	54.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	3000	185.5	62.0		8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
278	I. 大口径管推進工法	3-17. 泥濃式　ハイブリットモール工法	<table><tr><td rowspan="2">泥濃式掘進機</td><td>呼び径 800</td><td>15.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>適用土質</td><td>900</td><td>15.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="2">(A,B)</td><td>1000</td><td>18.9</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>急曲線対応型</td><td>1100</td><td>22.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1200</td><td>30.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td>37.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1500</td><td>37.4</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1650</td><td>44.8</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1800</td><td>44.8</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2000</td><td>60.0</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2200</td><td>60.0</td><td></td><td></td><td>6.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>												泥濃式掘進機	呼び径 800	15.4			6.0	—	—	80	70	10	10	適用土質	900	15.4			6.0	—	—	80	70	10	10	(A,B)	1000	18.9			6.0	—	—	80	70	10	10	急曲線対応型	1100	22.4			6.0	—	—	80	70	10	10		1200	30.4			6.0	—	—	80	70	10	10		1350	37.4			6.0	—	—	80	70	10	10		1500	37.4			6.0	—	—	80	70	10	10		1650	44.8			6.0	—	—	80	70	10	10		1800	44.8			6.0	—	—	80	70	10	10		2000	60.0			6.0	—	—	80	70	10	10		2200	60.0			6.0	—	—	80	70	10	10	<table><tr><td>泥濃式掘進機</td><td>呼び径 800</td><td>15.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>適用土質</td><td>900</td><td>15.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="2">(A,B)</td><td>1000</td><td>18.9</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>急曲線対応型</td><td>1100</td><td>22.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1200</td><td>30.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1350</td><td>37.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1500</td><td>37.4</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1650</td><td>44.8</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>1800</td><td>44.8</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2000</td><td>60.0</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>2200</td><td>60.0</td><td></td><td></td><td>8.0</td><td>—</td><td>—</td><td>80</td><td>40</td><td>10</td><td>10</td></tr></table>												泥濃式掘進機	呼び径 800	15.4			8.0	—	—	80	40	10	10	適用土質	900	15.4			8.0	—	—	80	40	10	10	(A,B)	1000	18.9			8.0	—	—	80	40	10	10	急曲線対応型	1100	22.4			8.0	—	—	80	40	10	10		1200	30.4			8.0	—	—	80	40	10	10		1350	37.4			8.0	—	—	80	40	10	10		1500	37.4			8.0	—	—	80	40	10	10		1650	44.8			8.0	—	—	80	40	10	10		1800	44.8			8.0	—	—	80	40	10	10		2000	60.0			8.0	—	—	80	40	10	10		2200	60.0			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																														
			泥濃式掘進機	呼び径 800	15.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				適用土質	900	15.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			(A,B)	1000	18.9			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				急曲線対応型	1100	22.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				1200	30.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1350	37.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1500	37.4			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1650	44.8			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1800	44.8			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				2000	60.0			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				2200	60.0			6.0	—	—	80	70	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			泥濃式掘進機	呼び径 800	15.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			適用土質	900	15.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			(A,B)	1000	18.9			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				急曲線対応型	1100	22.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1200	30.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1350	37.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1500	37.4			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1650	44.8			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1800	44.8			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2000	60.0			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	2200	60.0			8.0	—	—	80	40	10	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	525
	2022/8/9	581, 585, 589
	2022/9/9	721
	2022/9/26	28-29, 357, 789
	2022/9/30	559
	2022/10/4	82, 278
	2023/3/9	530-531

正誤表箇所			誤							正						
ページ	項番	図表等														
357	Ⅰ. 大中口径管推進工法	3-11. 泥濃式 コント工法	トコバ`カット (m³)							トコバ`カット (m³)						
			0.08 0.038 0.9×/1300 φ800・900							0.08 0.038 0.9×1/300 φ800・900						
			0.15 0.074 0.9×/1400 φ1000～1200							0.15 0.074 0.9×1/400 φ1000～1200						
			0.25 0.102 0.9×/1400 φ1350							0.25 0.102 0.9×1/400 φ1350						
			トコ用車輪							トコ用車輪						
			φ130 0.9×/1300 φ800・900							φ130 0.9×1/300 φ800・900						
			φ150 0.9×/1400 φ1000～1200							φ150 0.9×1/400 φ1000～1200						
			φ200 0.9×/1400 φ1350							φ200 0.9×1/400 φ1350						
			ストラット							ストラット						
			φ3000 立坑用 L=1.20 1.2 0.9×/1500 φ800・900							φ3000 立坑用 L=1.20 1.2 0.9×1/500 φ800・900						
			1.5 0.9×/1500 φ1000							1.5 0.9×1/500 φ1000						
			φ2500 立坑用 L=0.85 0.27 0.9×/1500 φ800・900							φ2500 立坑用 L=0.85 0.27 0.9×1/500 φ800・900						
			0.32 0.9×/1500 φ1000							0.32 0.9×1/500 φ1000						
			φ3500 立坑用 L=1.325 0.50 0.9×/1500 φ1350							φ3500 立坑用 L=1.325 0.50 0.9×1/500 φ1350						
			押輪							押輪						
			φ800 0.357 0.9×/1400							φ800 0.357 0.9×1/400						
			φ900 0.417 0.9×/1400							φ900 0.417 0.9×1/400						
			φ1000 0.482 0.9×/1400							φ1000 0.482 0.9×1/400						
			φ1100 0.537 0.9×/1400							φ1100 0.537 0.9×1/400						
			φ1200 0.607 0.9×/1400							φ1200 0.607 0.9×1/400						
φ1350 0.700 0.9×/1400							φ1350 0.700 0.9×1/400									
525	Ⅱ－1. 小口径管推進工法 高耐荷力管	Ⅱ-1. 高耐荷力管 31. 泥土圧式 タイプⅢ エースモール工法	地上ホース・ケーブル等 呼び径							地上ホース・ケーブル等 呼び径						
			DL-N 250・300 20 2,677							DL-N 250・300 20 2,667						
			350～500 20 2,677							350～500 20 2,667						
			600・700 20 2,677							600・700 20 2,667						
			地上ホース・ケーブル等 呼び径							地上ホース・ケーブル等 呼び径						
			DL-C 250・300 20 2,677							DL-C 250・300 20 2,667						
			350～500 20 2,677							350～500 20 2,667						
			600・700 20 2,677							600・700 20 2,667						

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	525
	2022/8/9	581, 585, 589
	2022/9/9	721
	2022/9/26	28-29, 357, 789
	2022/9/30	559
	2022/10/4	82, 278
	2023/3/9	530-531

正誤表箇所			誤		正																																					
ページ	項番	図表等																																								
530-531	Ⅱ-1. 小口径管推進工法 高耐荷力管	Ⅱ-1. 高耐荷力管 32. 泥土圧式 タイⅦⅣ サ タスモル・ω 工法																																								
559	Ⅱ-2. 小口径管推進工法 低耐荷力管		<table><tr><td>3</td><td>560</td><td>圧入式 タイⅦⅢ-2 泥水排土方式</td><td>スレ-ダ-工法</td><td>スレ-ダ-協会</td><td>0533-85-5606</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>圧入式 タイⅦⅤ スクリュ排土方式</td><td>DRM 工法</td><td>PIT&DRM 協会</td><td>045-934-2101</td></tr><tr><td>5</td><td>572</td><td>圧入式 タイⅦⅥ スクリュ排土方式</td><td>スレ-ダ-PAS 工法</td><td>スレ-ダ-協会</td><td>0533-85-5606</td></tr></table>		3	560	圧入式 タイⅦⅢ-2 泥水排土方式	スレ-ダ-工法	スレ-ダ-協会	0533-85-5606	4		圧入式 タイⅦⅤ スクリュ排土方式	DRM 工法	PIT&DRM 協会	045-934-2101	5	572	圧入式 タイⅦⅥ スクリュ排土方式	スレ-ダ-PAS 工法	スレ-ダ-協会	0533-85-5606	<table><tr><td>3</td><td>560</td><td>圧入式 タイⅦⅢ-2 泥水排土方式</td><td>スレ-ダ-工法</td><td>スレ-ダ-協会</td><td>0533-85-5606</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>圧入式 タイⅦⅤ スクリュ排土方式</td><td>DRM 工法</td><td>PIT&DRM 協会</td><td>045-934-2101</td></tr><tr><td>5</td><td>572</td><td>圧入式 タイⅦⅢ-2 泥水排土方式</td><td>スレ-ダ-PAS 工法</td><td>スレ-ダ-協会</td><td>0533-85-5606</td></tr></table>		3	560	圧入式 タイⅦⅢ-2 泥水排土方式	スレ-ダ-工法	スレ-ダ-協会	0533-85-5606	4		圧入式 タイⅦⅤ スクリュ排土方式	DRM 工法	PIT&DRM 協会	045-934-2101	5	572	圧入式 タイⅦⅢ-2 泥水排土方式	スレ-ダ-PAS 工法	スレ-ダ-協会	0533-85-5606
3	560	圧入式 タイⅦⅢ-2 泥水排土方式	スレ-ダ-工法	スレ-ダ-協会	0533-85-5606																																					
4		圧入式 タイⅦⅤ スクリュ排土方式	DRM 工法	PIT&DRM 協会	045-934-2101																																					
5	572	圧入式 タイⅦⅥ スクリュ排土方式	スレ-ダ-PAS 工法	スレ-ダ-協会	0533-85-5606																																					
3	560	圧入式 タイⅦⅢ-2 泥水排土方式	スレ-ダ-工法	スレ-ダ-協会	0533-85-5606																																					
4		圧入式 タイⅦⅤ スクリュ排土方式	DRM 工法	PIT&DRM 協会	045-934-2101																																					
5	572	圧入式 タイⅦⅢ-2 泥水排土方式	スレ-ダ-PAS 工法	スレ-ダ-協会	0533-85-5606																																					
581	Ⅱ-2. 小口径管推進工法 低耐荷力管	Ⅱ-2. 低耐荷力管 6. オ-カ-式 タイⅠⅠ-1 アイ アンモル工法 TP40SCL 13. 泥土圧式 タイⅠⅠ-1 アイアンモル工法 TP40SCL	<table><tr><td colspan="6">備考 1. 2m管推進時は、2m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。</td></tr><tr><td colspan="6">2m管推進時は、1m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。</td></tr></table>		備考 1. 2m管推進時は、2m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。						2m管推進時は、1m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。						<table><tr><td colspan="6">備考 1. 2m管推進時は、2m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。</td></tr><tr><td colspan="6">2. 1m管推進時は、1m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。</td></tr></table>		備考 1. 2m管推進時は、2m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。						2. 1m管推進時は、1m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。																	
備考 1. 2m管推進時は、2m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。																																										
2m管推進時は、1m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。																																										
備考 1. 2m管推進時は、2m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。																																										
2. 1m管推進時は、1m管用のケ-シ-グ & スクリュの損料を計上する。																																										
585	Ⅱ-2. 小口径管推進工法 低耐荷力管	Ⅱ-2. 低耐荷力管 7. オ-カ-式 タイⅠⅠ-2 アイ アンモル工法 TP50S 14. 泥土圧式 タイⅠⅠ-2 アイアンモル工法 TP50S																																								
589	Ⅱ-2. 小口径管推進工法 低耐荷力管	Ⅱ-2. 低耐荷力管 8. オ-カ-式 タイⅠⅠ-3 アイ アンモル工法 TP60S 15. 泥土圧式 タイⅠⅠ-3 アイアンモル工法 TP60S																																								

改訂履歴	修正日	修正ページ等
	2022/6/1	525
	2022/8/9	581, 585, 589
	2022/9/9	721
	2022/9/26	28-29, 357, 789
	2022/9/30	559
	2022/10/4	82, 278
	2023/3/9	530-531

正誤表箇所			誤												正																																																																																																																																																																																																																											
ページ	項番	図表等																																																																																																																																																																																																																																								
721	IV. 改築	3.1 泥土圧式 圧送式 圧送排土方式 リバース工法	<table><tr><td>地上ホス・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R-N</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>地上ホス・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R-C</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,677</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												地上ホス・ケーブル等	呼び径												R-N	250・300					20			2,677					350～500					20			2,677					600・700					20			2,677				地上ホス・ケーブル等	呼び径												R-C	250・300					20			2,677					350～500					20			2,677					600・700					20			2,677				<table><tr><td>地上ホス・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R-N</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>地上ホス・ケーブル等</td><td>呼び径</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R-C</td><td>250・300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>350～500</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>600・700</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>2,667</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												地上ホス・ケーブル等	呼び径												R-N	250・300					20			2,667					350～500					20			2,667					600・700					20			2,667				地上ホス・ケーブル等	呼び径												R-C	250・300					20			2,667					350～500					20			2,667					600・700					20			2,667			
			地上ホス・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																																						
			R-N	250・300					20			2,677																																																																																																																																																																																																																														
				350～500					20			2,677																																																																																																																																																																																																																														
				600・700					20			2,677																																																																																																																																																																																																																														
			地上ホス・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																																						
			R-C	250・300					20			2,677																																																																																																																																																																																																																														
				350～500					20			2,677																																																																																																																																																																																																																														
				600・700					20			2,677																																																																																																																																																																																																																														
			地上ホス・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																																						
R-N	250・300					20			2,667																																																																																																																																																																																																																																	
	350～500					20			2,667																																																																																																																																																																																																																																	
	600・700					20			2,667																																																																																																																																																																																																																																	
地上ホス・ケーブル等	呼び径																																																																																																																																																																																																																																									
R-C	250・300					20			2,667																																																																																																																																																																																																																																	
	350～500					20			2,667																																																																																																																																																																																																																																	
	600・700					20			2,667																																																																																																																																																																																																																																	
789	V. ケーシング 立坑	11. コンクリートパロック方式（沈下式）タイプ I	<table><tr><td>グラウト機</td><td>上下2槽式200×2</td><td>2</td><td>0.2</td><td></td><td>12.0</td><td>—</td><td>80</td><td>130</td><td>60</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>グラウトポンプ</td><td>30～70 ℓ/min</td><td>4</td><td>0.30</td><td></td><td>12.0</td><td>—</td><td>80</td><td>130</td><td>70</td><td>8</td><td></td><td></td></tr></table>												グラウト機	上下2槽式200×2	2	0.2		12.0	—	80	130	60	8			グラウトポンプ	30～70 ℓ/min	4	0.30		12.0	—	80	130	70	8			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,583</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,688</td><td></td><td></td></tr></table>																								2,583															2,688																																																																																																																																																										
			グラウト機	上下2槽式200×2	2	0.2		12.0	—	80	130	60	8																																																																																																																																																																																																																													
			グラウトポンプ	30～70 ℓ/min	4	0.30		12.0	—	80	130	70	8																																																																																																																																																																																																																													
															2,583																																																																																																																																																																																																																											
															2,688																																																																																																																																																																																																																											
			<table><tr><td>グラウト機</td><td>上下2槽式200×2</td><td>2</td><td>0.2</td><td></td><td>12.0</td><td>—</td><td>80</td><td>130</td><td>60</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												グラウト機	上下2槽式200×2	2	0.2		12.0	—	80	130	60	8																<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(日) 2,583</td><td>1,590</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																								(日) 2,583	1,590																																																																																																																																																																								
グラウト機	上下2槽式200×2	2	0.2		12.0	—	80	130	60	8																																																																																																																																																																																																																																
												(日) 2,583	1,590																																																																																																																																																																																																																													
<table><tr><td>グラウトポンプ</td><td>30～70 ℓ/min</td><td>4</td><td>0.30</td><td></td><td>12.0</td><td>—</td><td>80</td><td>130</td><td>70</td><td>8</td><td></td><td></td></tr></table>												グラウトポンプ	30～70 ℓ/min	4	0.30		12.0	—	80	130	70	8			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(日) 2,688</td><td>1,654</td><td></td></tr></table>																								(日) 2,688	1,654																																																																																																																																																																																								
グラウトポンプ	30～70 ℓ/min	4	0.30		12.0	—	80	130	70	8																																																																																																																																																																																																																																
												(日) 2,688	1,654																																																																																																																																																																																																																													

地上ホス・ケーブル等

呼び径

250・300

20

2,667

350～500

20

2,667

600・700

20

2,667